




## СВЕТИЛЬНИК TLR02 OL 01

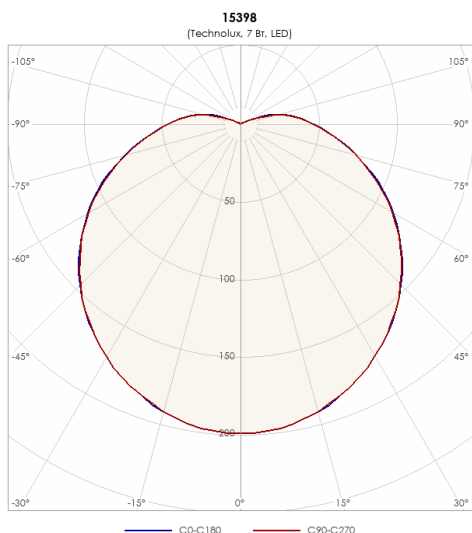

|         |             |
|---------|-------------|
| Модель  | TLR02 OL 01 |
| Артикул | 15398       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность          | 7 Вт                 |
| Световой поток                 | 800 лм               |
| Световая эффективность         | 114 лм/Вт            |
| Световая температура           | 4000 К               |
| Индекс цветопередачи (CRI)     | 80                   |
| Оптическая система             | Опал                 |
| Степень защиты                 | IP65                 |
| Класс защиты                   | II класс             |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 220x220x116          |
| Климатическое исполнение       | УХЛ2                 |
| Коэффициент мощности           | $\geq 0,80$          |
| Способ монтажа                 | на потолок, на стену |
| Блок аварийного питания        | нет                  |
| Датчик                         | есть                 |

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – из поликарбоната (PC) изготовлен методом литья под давлением.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель (OL), либо прозрачный рифленый рассеиватель (PC) (под заказ) из поликарбоната.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ  $\geq 0,98$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Датчики - оптико-акустический (01).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.

### УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.