


Хомут для спринклерных систем BHS

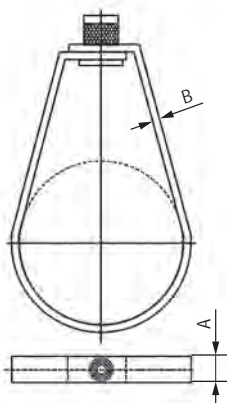

Назначение


- монтаж спринклерных систем.

Особенности

- быстрый монтаж благодаря неразъемной конструкции;
- оптимальный хомут для подвеса на шпильках и резьбовых стержнях.

Ø трубы	Ширина А, мм	Толщина В, мм	Резьба соединительной гайки	Код
1/2"	19	1,0	M8	BHS11012
3/4"	19	1,0	M8	BHS11034
1"	19	1,0	M8	BHS11100
1 1/4"	19	1,2	M8	BHS11114
1 1/2"	19	1,2	M8	BHS11112
2"	19	1,2	M10	BHS11200
2 1/2"	19	2,0	M10	BHS11212
3"	19	2,0	M10	BHS11300
4"	19	2,0	M10	BHS11400
5"	19	3,0	M10	BHS11500
6"	19	3,0	M10	BHS11600
8"	19	3,0	M10	BHS11800

Скоба монтажная U-образная



Назначение

- крепление труб различного назначения к профилям и консолям.

Ø трубы	Межосевое расстояние А, мм	Высота В, мм	Длина резьбы С, мм	Резьба соединительной гайки	Код
1/2"	30	42	20	M6	BHU11012
3/4"	36	55	30	M6	BHU11034
1"	44	60	30	M8	BHU11100
1 1/4"	52	68	35	M8	BHU11114
1 1/2"	59	78	40	M8	BHU11112
2"	71	90	40	M8	BHU11200
2 1/2"	89	105	40	M10	BHU11212
3"	102	115	50	M10	BHU11300
3 1/2"	116	145	50	M12	BHU11312
4"	128	156	50	M12	BHU11400
5"	146	188	65	M12	BHU11500
6"	188	204	90	M16	BHU11600
8"	224	254	90	M16	BHU11800
10"	278	318	90	M16	BHU11000