

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВОЛГА-IP20/VOLGA-IP20




Модульный светильник


Оптическая часть светильника ВОЛГА-IP20/VOLGA-IP20 – трехрядная линзованная оптика, корпус изготовлен из окрашенной стали. Задняя поверхность светильников – открытая или со съемной крышкой, что обеспечивает легкий доступ для подключения светильников к питанию. Доступен для заказа со степенью защиты IP40. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: подвесной.

Базовый цвет: белый.

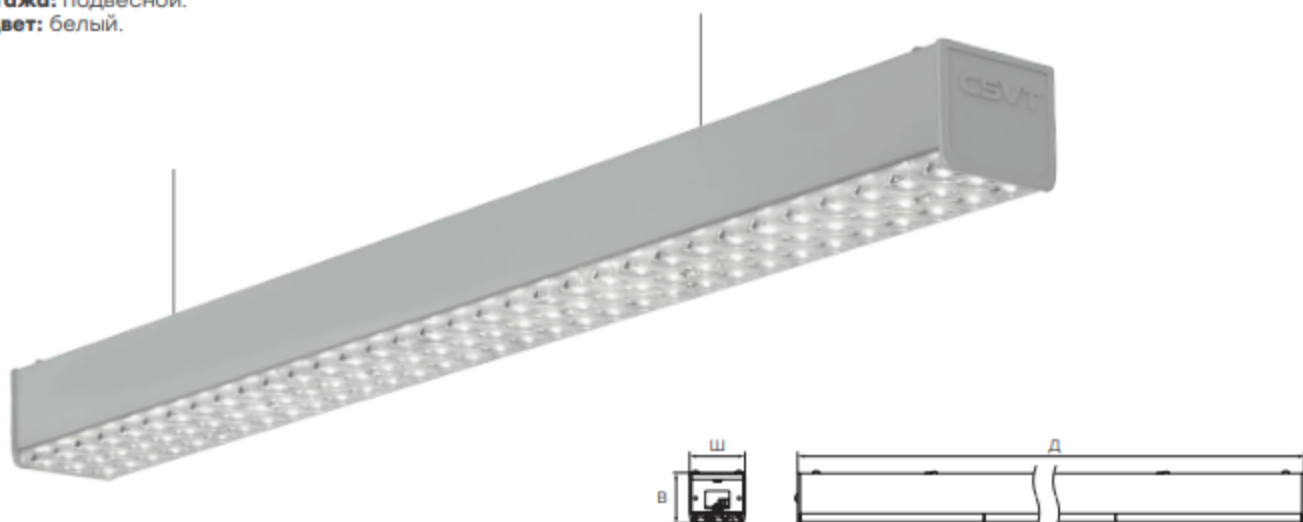

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

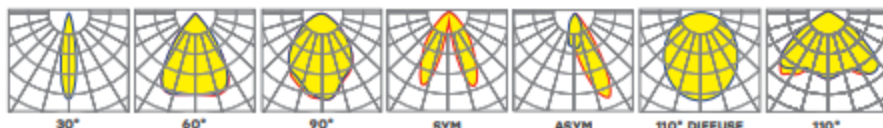

Наименование	ВОЛГА-IP20/VOLGA-IP20		
Размер (ДхШхВ), мм	865x69x63	1152x69x63	1724x69x63
Мощность, Вт	36	50	72
Световой поток Diffuse CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	4700/4600	6400/6300	9400/9200
Световой поток Transparent CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	5000/4900	6900/6800	10000/9800
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 135		
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20		