



▶ Штангенциркуль тип 3 электронный (ШЦЦ-3)

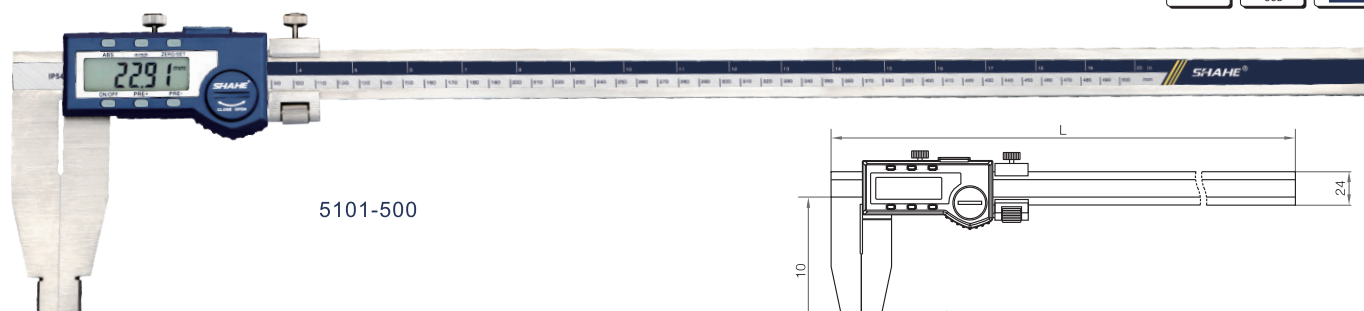

5101-500

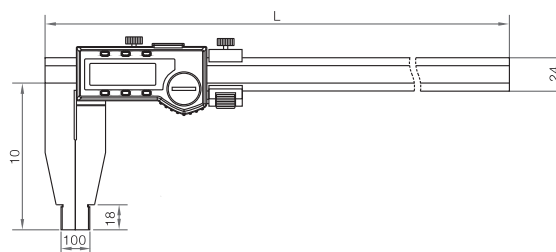

**B**

**Технические характеристики**

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	L (мм)
5101-500	0-500	±0.05	0.01/0.0005"	670
5101-600	0-600	±0.05	0.01/0.0005"	770


**Особенности**

- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / выключение питания
- Два режима измерений: относительные и абсолютные
- Возможность смены системы измерений и установка на 0 в любом положении.

▶ Штангенциркуль элек. для наружных канавок и пазов с плоскими губками (ШЦЦСК)



5121-150

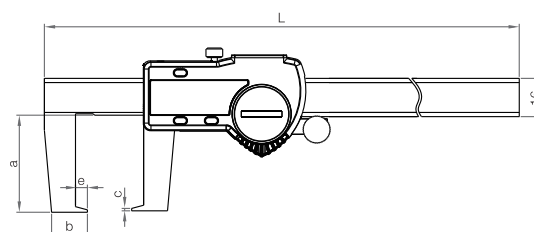

**Технические характеристики**

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	e (мм)	L (мм)
5121-150	0-150	±0.03	0.01/0.0005"	40	15	1	5	250
5121-200	0-200	±0.04	0.01/0.0005"	50	17	1	7	310
5121-300	0-300	±0.05	0.01/0.0005"	60	19	1.5	8	400

**Особенности**

- Измерение диаметра наружных канавок
- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм, абсолютные/относительные измерения
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / выключение питания