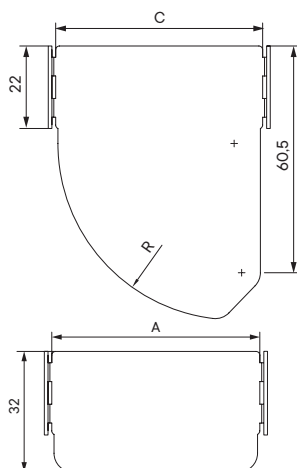


Крышка на угол горизонтальный изменяемый СРО

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Ширина В, мм	С, мм	А, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	54	51.2	SKVM050	SKVM050HDZL	SKVM050HDZL	AKSVM050
80	79	81.2	SKVM080	SKVM080HDZL	SKVM080HDZL	AKSVM080
100	104	101.2	SKVM100	SKVM100HDZL	SKVM100HDZL	AKSVM100
150	154	151.2	SKVM150	SKVM150HDZL	SKVM150HDZL	AKSVM150
200	204	201.2	SKVM200	SKVM200HDZL	SKVM200HDZL	AKSVM200
300	304	301.2	SKVM300	SKVM300HDZL	SKVM300HDZL	AKSVM300
400	404	401.2	SKVM400	SKVM400HDZL	SKVM400HDZL	-
500	504	501.2	SKVM500	SKVM500HDZL	SKVM500HDZL	-
600	604	601.2	SKVM600	SKVM600HDZL	SKVM600HDZL	-