

SPOT FIRE RATED

Фиксированный светильник для огнестойких потолков.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI 90
- Класс защиты: IP65 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Терморасширяющаяся лента установлена заранее
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый (список диммеров по ссылке www.ledvance.com/dim)
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Огнестойчивость: разработан для соответствия стандартам (для ряда моделей огнестойких потолков)
- Конструкция с минимальными зазорами и низкими потерями энергии
- Переключатель Powerselect: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте
- Гарантия 5 лет


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Огнестойкие потолки
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Галереи, музеи


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки
- Драйвер DALI 2.0 доступен отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

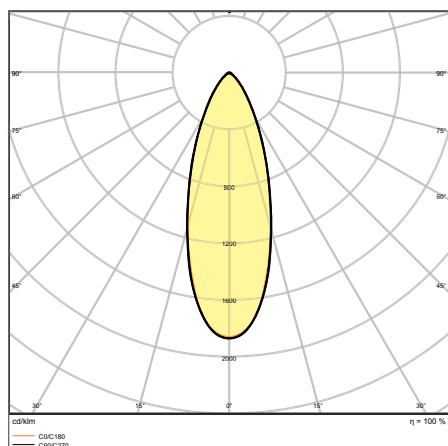

SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT

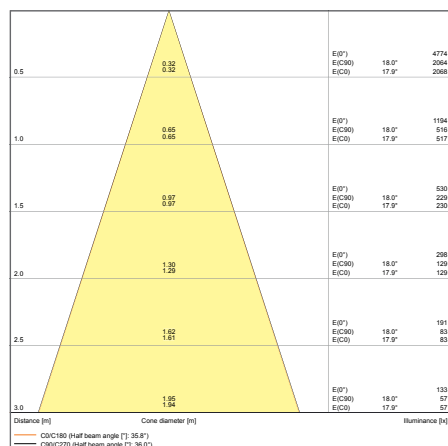


SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите правила и порядок установки в инструкции на светильник (www.ledvance.com)
Необходимо заранее согласовать условия установки с вашим пожарным инспектором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

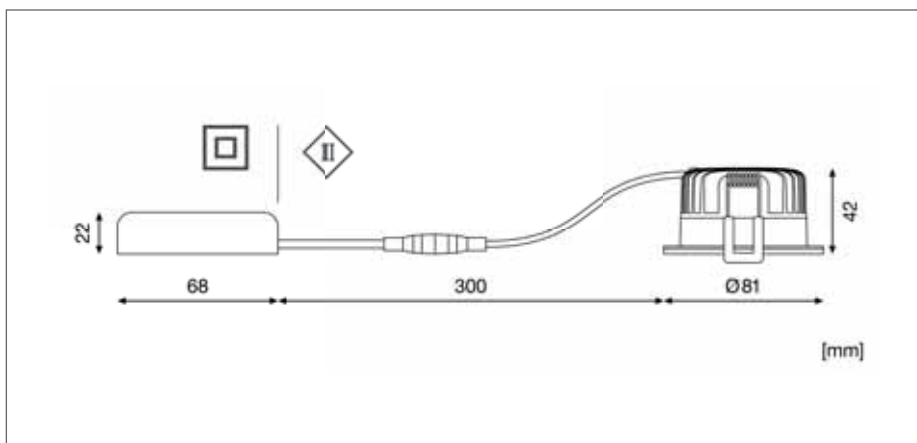

	✓	✓	✓	○
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

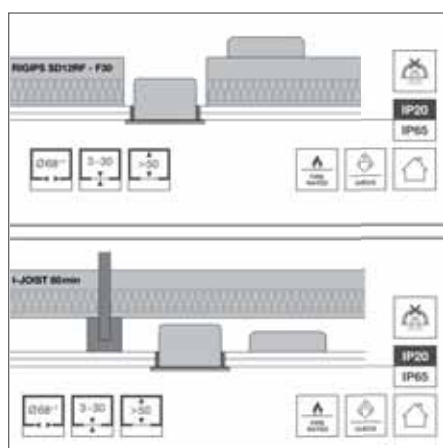

SPOT FIRE RATED

Фиксированный светильник для огнестойких потолков.

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	■	4058075799721	75 Вт ГЛН	8	640	80	2700	50000	36
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	■	4058075799745	75 Вт ГЛН	8	680	85	3000	50000	36
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	■	4058075799769	75 Вт ГЛН	8	720	90	4000	50000	36
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	■	4099854000027	75 Вт ГЛН	8	640	80	2700	50000	36
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	■	4058075799783	75 Вт ГЛН	8	680	85	3000	50000	36



Наименование продукта	CRI	IP	↻	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 42
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 42
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 42
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 42
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 42

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)