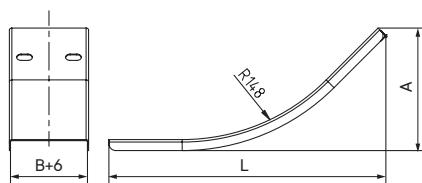


## Крышка на угол вертикальный внутренний 45° с толщиной стали 1,2 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики**

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	L, мм	А, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	223	98	SKKN505K	SKKN505KHDZ	SKKN505KZL
	100	223	98	SKKN510K	SKKN510KHDZ	SKKN510KZL
	150	223	98	SKKN515K	SKKN515KHDZ	SKKN515KZL
	200	223	98	SKKN520K	SKKN520KHDZ	SKKN520KZL
	300	223	98	SKKN530K	SKKN530KHDZ	SKKN530KZL
	400	223	98	SKKN540K	SKKN540KHDZ	SKKN540KZL
	500	223	98	SKKN550K	SKKN550KHDZ	SKKN550KZL
80	600	223	98	SKKN560K	SKKN560KHDZ	SKKN560KZL
	80	201	89	SKKN808K	SKKN808KHDZ	SKKN808KZL
	100	201	89	SKKN810K	SKKN810KHDZ	SKKN810KZL
	150	201	89	SKKN815K	SKKN815KHDZ	SKKN815KZL
	200	201	89	SKKN820K	SKKN820KHDZ	SKKN820KZL
	300	201	89	SKKN830K	SKKN830KHDZ	SKKN830KZL
	400	201	89	SKKN840K	SKKN840KHDZ	SKKN840KZL
100	500	201	89	SKKN850K	SKKN850KHDZ	SKKN850KZL
	600	201	89	SKKN860K	SKKN860KHDZ	SKKN860KZL
	100	187	83	SKKN1010K	SKKN1010KHDZ	SKKN1010KZL
	150	187	83	SKKN1015K	SKKN1015KHDZ	SKKN1015KZL
	200	187	83	SKKN1020K	SKKN1020KHDZ	SKKN1020KZL
	300	187	83	SKKN1030K	SKKN1030KHDZ	SKKN1030KZL
	400	187	83	SKKN1040K	SKKN1040KHDZ	SKKN1040KZL
100	500	187	83	SKKN1050K	SKKN1050KHDZ	SKKN1050KZL
	600	187	83	SKKN1060K	SKKN1060KHDZ	SKKN1060KZL