
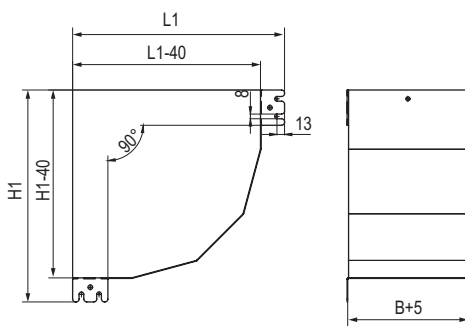


## Крышка на угол вертикальный внутренний 90°



### Назначение

• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

• поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (СМ030508, СМ100500, 37354/37355/37356/37357/37358 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Н1, мм	L1, мм	Код, исп. 1 R300	Код, исп. 2 R300	Код, исп. 4 R300	Код, исп. 1 R600	Код, исп. 2 R600	Код, исп. 4 R600
50	200	1,94	391	391	LKH5320K	LKH5320KHDZ	LKH5320KZL	LKH5620K	LKH5620KHDZ	LKH5620KZL
	300	2,23	391	391	LKH5330K	LKH5330KHDZ	LKH5330KZL	LKH5630K	LKH5630KHDZ	LKH5630KZL
	400	2,52	391	391	LKH5340K	LKH5340KHDZ	LKH5340KZL	LKH5640K	LKH5640KHDZ	LKH5640KZL
	500	2,80	391	391	LKH5350K	LKH5350KHDZ	LKH5350KZL	LKH5650K	LKH5650KHDZ	LKH5650KZL
	600	3,09	391	391	LKH5360K	LKH5360KHDZ	LKH5360KZL	LKH5660K	LKH5660KHDZ	LKH5660KZL
80	200	2,34	361	361	LKH8320K	LKH8320KHDZ	LKH8320KZL	LKH8620K	LKH8620KHDZ	LKH8620KZL
	300	2,63	361	361	LKH8330K	LKH8330KHDZ	LKH8330KZL	LKH8630K	LKH8630KHDZ	LKH8630KZL
	400	2,92	361	361	LKH8340K	LKH8340KHDZ	LKH8340K	LKH8640K	LKH8640KHDZ	LKH8640KZL
	500	3,20	361	361	LKH8350K	LKH8350KHDZ	LKH8350K	LKH8650K	LKH8650KHDZ	LKH8650KZL
	600	3,48	361	361	LKH8360K	LKH8360KHDZ	LKH8360K	LKH8660K	LKH8660KHDZ	LKH8660KZL
100	200	2,61	341	341	LKH1320K	LKH1320KHDZ	LKH1320K	LKH1620K	LKH1620KHDZ	LKH1620KZL
	300	2,90	341	341	LKH1330K	LKH1330KHDZ	LKH1330K	LKH1630K	LKH1630KHDZ	LKH1630KZL
	400	3,18	341	341	LKH1340K	LKH1340KHDZ	LKH1340K	LKH1640K	LKH1640KHDZ	LKH1640KZL
	500	3,47	341	341	LKH1350K	LKH1350KHDZ	LKH1350K	LKH1650K	LKH1650KHDZ	LKH1650KZL
	600	3,75	341	341	LKH1360K	LKH1360KHDZ	LKH1360K	LKH1660K	LKH1660KHDZ	LKH1660KZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1