


СВЕТИЛЬНИК TLWP02 PC OL ECP 3X28



| | |
|---------|-----------------------|
| Модель | TLWP02 PC OL ECP 3x28 |
| Артикул | 26984 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|---|
| Потребляемая мощность | 24 Вт |
| Световой поток | 2900 лм |
| Световая эффективность | 121 лм/Вт |
| Световая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Оптическая система | Опал |
| Степень защиты | IP65 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 653x135x105 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Коэффициент мощности | $\geq 0,95$ |
| Способ монтажа | на потолок, на стену, на лоток, на тросах |
| Блок аварийного питания | нет |

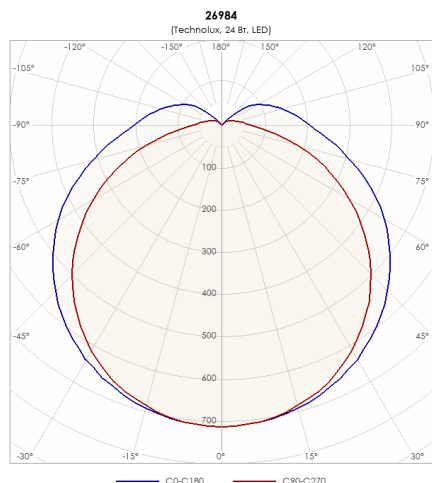

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки

ОПИСАНИЕ

Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS), оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета, рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната, источник света - высокоэффективные светодиоды, источник питания - драйвер, в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП). Применение - Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство), гаражи, ЖКХ, автосервисы, автомойки. Монтаж - на поверхность или на подвес, крепление на поверхность потолка или стены осуществляется при помощи металлической пластины, пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника.






УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 22627)

АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|--|---|--------------|
| 1 |  | Защитная решетка для светильников TLWP01/02/114/118/214/218 | 22627 |
| 2 |  | Кабельный гермоввод PG 13.5 | 00894 |
| 3 |  | Комплект для подвеса с карабином, 2 шт. (2.0 м) | 34346 |
| 4 |  | Пластина для крепления к поверхности | 01846 |
| 5 |  | Подвес (крючок) | 01853 |