

SSW15-05



Установка


Установка на поверхность стены, потолка

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

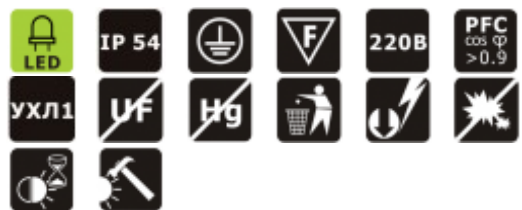

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	960
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	8

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
SSW15-05-C-01		свет белый

