

Серия линейных светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Серия подвесных светодиодных светильников iTUBE. Светильники обладают комфортным мягким распределением света. Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты. Светильники выпускаются в двух модификациях – с опаловым рассеивателем и с рассеивателем «колотый лед». Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания. Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

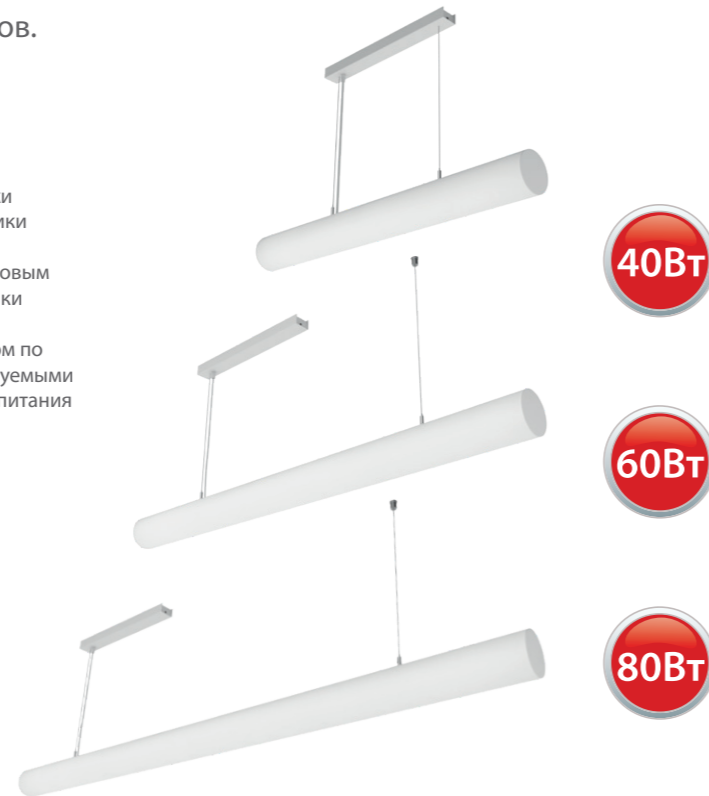

ТРИ ДИАМЕТРА

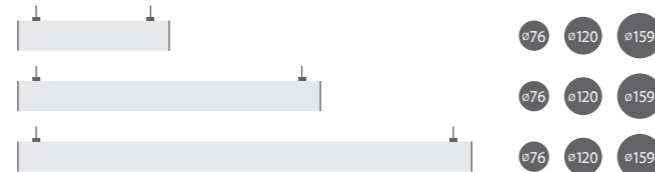

Рассеиватель "колотый лед" доступен только для модификации светильников диаметром 120 мм

Опаловый рассеиватель



		40 Вт	60 Вт	80 Вт
Модификация с опаловым рассеивателем, диаметр 76 мм				
Артикул		LE-CCO-55-040- 3815 -20X LE-CCO-55-040- 3816 -20Д LE-CCO-55-040- 3817 -20Т	LE-CCO-55-060- 3818 -20X LE-CCO-55-060- 3819 -20Д LE-CCO-55-060- 3820 -20Т	LE-CCO-55-080- 3821 -20X LE-CCO-55-080- 3822 -20Д LE-CCO-55-080- 3823 -20Т
Модификация с опаловым рассеивателем, диаметр 120 мм				
Артикул		LE-CCO-55-040- 3827 -20X LE-CCO-55-040- 3828 -20Д LE-CCO-55-040- 3829 -20Т	LE-CCO-55-060- 3830 -20X LE-CCO-55-060- 3831 -20Д LE-CCO-55-060- 3832 -20Т	LE-CCO-55-080- 3833 -20X LE-CCO-55-080- 3834 -20Д LE-CCO-55-080- 3835 -20Т
Модификация с рассеивателем колотый лед, диаметр 120 мм				
Артикул		LE-CCO-55-040- 3914 -20X LE-CCO-55-040- 3915 -20Д LE-CCO-55-040- 3916 -20Т	LE-CCO-55-060- 3917 -20X LE-CCO-55-060- 3918 -20Д LE-CCO-55-060- 3919 -20Т	LE-CCO-55-080- 3920 -20X LE-CCO-55-080- 3921 -20Д LE-CCO-55-080- 3922 -20Т
Модификация с опаловым рассеивателем, диаметр 159 мм				
Артикул		LE-CCO-55-040- 3839 -20X LE-CCO-55-040- 3840 -20Д LE-CCO-55-040- 3841 -20Т	LE-CCO-55-060- 3842 -20X LE-CCO-55-060- 3843 -20Д LE-CCO-55-060- 3844 -20Т	LE-CCO-55-080- 3845 -20X LE-CCO-55-080- 3846 -20Д LE-CCO-55-080- 3847 -20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3200 лм	4800 лм	6400 лм
	Цветовая температура, (Д)	3100 лм	4700 лм	6300 лм
	Цветовая температура, (Т)	3000 лм	4600 лм	6200 лм
Общая информация				
Мощность, Вт		40 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры светильника (76 мм), (ДхШхВ), мм		1000x76 мм	1500x76 мм	2000x76 мм
Габаритные размеры светильника (120 мм), (ДхШхВ), мм		1000x120 мм	1500x120 мм	2000x120 мм
Габаритные размеры светильника (159 мм), (ДхШхВ), мм		1000x159 мм	1500x159 мм	2000x159 мм
Вес нетто (80 мм), кг		2,6 кг	4 кг	5,3 кг
Вес нетто (110 мм), кг		3,6 кг	5,1 кг	7,3 кг
Вес нетто (160 мм), кг		4 кг	6 кг	8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

