

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Торшер светодиодный напольный серий ULM-T600; ULM-T610

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Основные параметры и характеристики

	ULM-T600	ULM-T610
Напряжение питания	~ 100-240 В, 50/60 Гц	Вход. АС ~ 100-240 В, 50/60 Гц Выход. 12 В, 400 мА
Источник света	Светодиоды (LED)	
Мощность	12 Вт	7 Вт
Цветовая температура	4500К	4500К
Световой поток	регулируется, 3 уровня яркости, максимальный суммарный 900 Лм (2x450 Лм)	регулируется, 3 уровня яркости, максимальный 600 Лм
Индекс цветопередачи, CRI	≥80 Ra	
Длина провода	2,4 м	1,5 м
Материалы изделия	ABS пластик + сталь + силикон	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Класс электрозащиты	II	
Выключатель	сенсорный, на корпусе	
Размеры (высота х диаметр основания), мм	1575 х 220	1520 х 220
Высота плафона, мм	120	
Диаметр плафона, мм	85	

НАЗНАЧЕНИЕ

Торшер светодиодный напольный серии ULM-T600 и ULM-T610 (далее торшер) предназначен для освещения индивидуального пространства во время работы или отдыха. Обе модели торшеров имеют регулировку яркости (диммирование). Подходят под современные, как домашние, так и офисные интерьеры и т.п. Не требует смены источников света, имеет встроенный светодиодный модуль.

Гибкая силиконовая трубка модели ULM-T610 7W/4500K/DIM BLACK позволяет регулировать наклон плафона на 360° в любую сторону.

Плафоны моделей ULM-T600 могут регулироваться на 180 градусов вверх и вниз.

Вес изделия в собранном виде ULM-T600 – 3,5 кг. ULM-T610 – 1,69 кг. Температура работы от -20 до +50°C. Угол свечения 120°.

Торшеры ULM-T600 рекомендуется использовать вместе с настольными светильниками ULM-B600 выполненными в том же дизайне.



ULM-B600 6W/4500K/DIM BLACK
ULM-B600 6W/4500K/DIM WHITE
ULM-B600 6W/4500K/DIM RED

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Протирайте светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (230 В).
- Использовать по прямому назначению.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте все части светильника из заводской упаковки.
- Соберите стойку светильника, вкручивая все части стойки друг в друга.
- Вкрутите стойку в основание.
- Установите светильник на пол.
- Настройте положение плафона светильника согласно необходимости.
- Подключите вилку или блок питания (для ULM-T610) к сети 220 В.
- Проверьте работоспособность устройства. Для этого нажмите несколько раз на сенсорный выключатель на плафоне.

Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на пол. Возможно использование не всех трубок/стоек (при желании уменьшить общую высоту торшера).




• ULM-T610 7W/4500K/
DIM BLACK

- ULM-T600 2x6W/4500K/
DIM BLACK
- ULM-T600 2x6W/4500K/
DIM WHITE
- ULM-T600 2x6W/4500K/
DIM RED

Комплект поставки

Торшер (основание, 3 трубки/стойки для регулирования высоты, трубка/стойка с плафоном и сенсорным выключателем на ней) – 1 шт.; адаптор – 1 шт. (для ULM-T610); инструкция по эксплуатации / гарантийный талон – 1 шт.

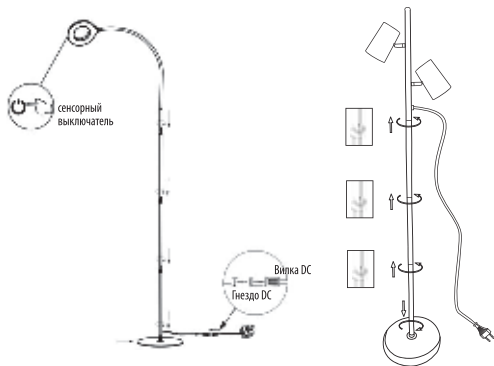

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных торшеров осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием/на наклейке внизу основания).

Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки торшеры при отсутствии видимых физических повреждений. Такие торшеры подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника.

Срок годности не ограничен.

Срок службы светодиодов 50 000 часов.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следуем позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «электromагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

Жарықдиодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият танысып шығыңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді.

Өндіруші бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

	ULM-T600	ULM-T610
Кернеу, жиілігі	~ 100-240 В, 50/60 Гц	Кіру AC ~100-240 В, 50/60 Гц Шығу 12 В, 400 мА
Жарық көзі	жарық диодтары (LED)	
Қуаттылығы	12 Вт	7 Вт
Түстік температурасы	4500K	4500K
Жарық ағыны	реттеледі, жарықтылықтың 3 деңгейі, ең жоғары жиынтық 900 Лм (2x450 Лм)	реттеледі, жарықтылықтың 3 деңгейі, ең жоғары 600 Лм
Түс беру индексі, CRI	≥80 Ra	
Сым ұзындығы	2,4 м	1,5 м
Бұйым материалдары	ABS пластик + болат + силикон	
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20	
Электр қорғау класы	II	
Ажыратқыш	сенсорлық, корпуста	
Өлшемдері, мм, мм	1575 x 220	1520 x 220
Плафон биіктігі, мм	120	
Плафон диаметрі, мм	85	

ҚАҰПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қуат сымның зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.

• Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында шамдалды пайдаланбаңыз.

• Шамдалды дымқыл шүберекпен сүртіңіз, әлсіз сабын немесе алкоголь ерітіндісіне рұқсат етіледі.

• Қосылу жалпы пайдаланымдағы (100-240 В) электр желілеріне жүргізіледі.

• Мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

• Шамның барлық бөліктерін зауыттық қаптамадан абайлап алыңыз.

• Тіректің барлық бөліктерін бір-біріне бұрап, шамның тірегінің жинаңыз.

• Бағанды негізге бұраңыз.

• Шамдалды еденге орнатыңыз.

• Қажет болса, шамдалдың төбесінің орнын реттеңіз.

• Ашаны немесе қуат көзін (ULM-T610 үшін) 100-240 В желіге қосыңыз.

• Құрылғының жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз Ол үшін плафондағы сенсорлық қосқышты бірнеше рет басыңыз.

Шамдал арнайы орнатуды қажет етпейді және тікелей еденге орнатылады.

Барлық түтіктерді / тіректерді қолдануға болмайды (торшердің қ жалпы биіктігін азайтуға болады).

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Едендік жарық диодты торшер ULM-T600, ULM-T610 сериясы

Мақсаты


Едендік жарық диодты торшер ULM-T600, ULM-T610 (бұдан әрі торшер) жұмыс немесе демалыс кезінде жеке кеңістікті жарықтандыруға арналған. Торшерлердің екі моделінде жарықтылық реттелуі (диммирлеу) болады. Заманауи, үй және кеңсе интерьерлеріне және т. б. қолайлы. Жарық көздерін ауыстыруды талап етпейді, кіріктірілген жарық диодты модулі болады.

ULM-T610- икемді силикон түтігі төбенің көлбеуін кез-келген бағытта 360° реттеуге мүмкіндік береді.

ULM-T600 үлгілерінің плафондары 180 градусқа жоғары және төмен реттелуі мүмкін.


Бұйымның жиналған түріндегі салмағы ULM-T600- 3.5 кг. ULM-T610- 1.69 кг. Жұмыс температурасы -20 + 50 ° С дейін. Жарықтандыру бұрышы 120°.

ULM-T600 еден шамын бір дизайнда жасалған ULM-B600 үстел шамдарымен бірге пайдалану ұсынылады.



- ULM-T600 2x6W/4500K/DIM BLACK
 - ULM-T600 2x6W/4500K/DIM WHITE
 - ULM-T600 2x6W/4500K/DIM RED
- ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ**
Торшер (негіз, биіктікті реттеуге арналған 3 түтік/тіреуіш, плафоны және ондағы сенсорлық ажыратқышы бар түтік/тіреуіш) – 1 дана; адаптер – 1 дана (ULM-T610); пайдалану жөніндегі Нұсқаулық / кепілдік талоны – 1 дана.

• ULM-T610 7W/4500K/DIM BLACK

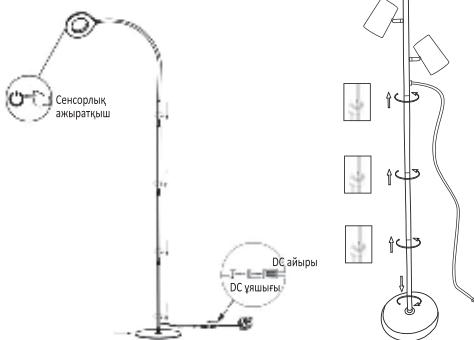

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды. Ақаулы торшерлерді ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады. Өндіруші тауарды тікелей сатушыны айналып өтіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асырмайды. Сату фактісін куәландыратын құжаттар (немесе құжаттардың көшірмелері) не толтырылған кепілдік талоны (сату күнін, бұйымның атын, кепілдіктің аяқталу күні, сатушының қолы, дүкеннің мөрін көрсету арқылы) негізінде белгіленетін тауарды сату күні кепілдік мерзімінің басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйымның корпусына жазу, нақыштау немесе стиккердеу түрінде (фирмалық жапсырмада) басылған тауарды өндіру күнінен бастап есептеледі.

Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндіру күнінен бастап екі жылдан астам уақыт өтсе, онда сатушы толтырған тауарды сату фактісін куәландыратын құжаттарсыз кепілдік міндеттемелер орындалмайды. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде торшерді сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады. Мұндай торшер ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Өнімнің қызмет ету мерзімі шектелмейді.

Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану, бөгде араласу, өз бетінше жөндеу ережелерін сақтамау нәтижесінде туындаса; егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +20... +30 °С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз.

Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТКЮнимаркет" 000, 129337, Мәскеу, Хибинский – даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.



Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.