


Светильник КЛАССИКА 20 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Модификация с текстурированным рассеивателем					
LE-СПО-05-020-7425-20X	2500	20	Д	5000	4960.00
LE-СПО-05-020-7426-20Д	2400	20	Д	4000	4960.00
LE-СПО-05-020-7427-20Т	2300	20	Д	3000	4960.00
Модификация с текстурированным рассеивателем со степенью защиты IP54					
LE-СПО-05-020-7430-54X	2500	20	Д	5000	5200.00
LE-СПО-05-020-7431-54Д	2400	20	Д	4000	5200.00
LE-СПО-05-020-7432-54Т	2300	20	Д	3000	5200.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-СПО-05-020-7428-20Д	2250	20	Д	4000	4960.00
LE-СПО-05-020-7429-20Т	2150	20	Д	3000	4960.00
Модификация с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54					
LE-СПО-05-020-7433-54Д	2250	20	Д	4000	5200.00
LE-СПО-05-020-7434-54Т	2150	20	Д	3000	5200.00

Характеристики

Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	550x138x63
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	565x160x80
Вес брутто, кг	1,4
Вес нетто, кг	1,2
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	72
Пульсации светового потока, менее %	1
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	100 000

Артикул	Степень защиты, IP
Модификация с текстурированным рассеивателем	
LE-СПО-05-020-7425-20X	20
LE-СПО-05-020-7426-20Д	20
LE-СПО-05-020-7427-20Т	20
Модификация с текстурированным рассеивателем со степенью защиты IP54	
LE-СПО-05-020-7430-54X	54
LE-СПО-05-020-7431-54Д	54
LE-СПО-05-020-7432-54Т	54
Модификация с опаловым рассеивателем	
LE-СПО-05-020-7428-20Д	20
LE-СПО-05-020-7429-20Т	20
Модификация с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54	
LE-СПО-05-020-7433-54Д	54
LE-СПО-05-020-7434-54Т	54

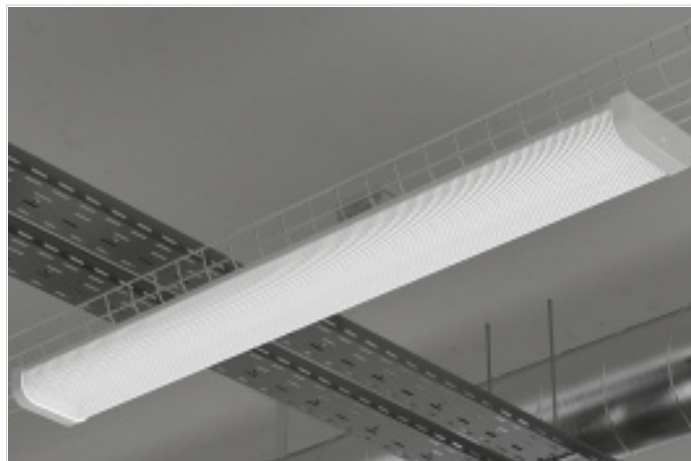

Светильник КЛАССИКА 20 Вт

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

Общая информация

Светильники серии КЛАССИКА рассчитаны для накладного или подвесного монтажа. Быстрый и простой монтаж. По требованию заказчика светильники могут быть выполнены со степенью защиты IP54.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Привычный дизайн;
- Степень защиты IP 20 или IP 54 по требованию;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
- Светильники могут поставляться с текстурированным или опаловым рассеивателем.

