




КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

KTZ

Готовые модульно-штыревые комплекты для организации вертикального контура заземления в грунте. Составляющие: заземляющие стержни с безмуфтовым соединением - "конус Морзе", стальной наконечник, ударная насадка, соединитель для связи с контуром молниезащиты.

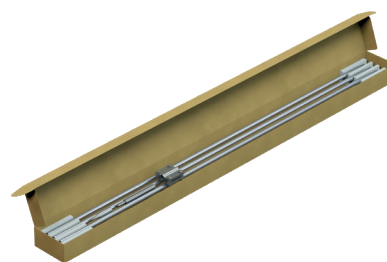


Артикул	Наименование	Ø	L	T	HD	TD
KTZ-D16-2	Комплект заземления из 2 стержней Ø 16 мм L=1,5 м HD	16	3000	5,3	MA0569	MA0570
KTZ-D16-4	Комплект заземления из 4 стержней Ø 16 мм L=1,5 м HD	16	6000	10,6	MA0571	MA0572
KTZ-D16-6	Комплект заземления из 6 стержней Ø 16 мм L=1,5 м HD	16	9000	15,9	MA0573	MA0574

СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ

ZK

Составной элемент модульно-штыревой системы для вертикального глубинного заземления. Применяется в качестве проводника, который отводит разряд молнии в землю, для последующего рассеивания.

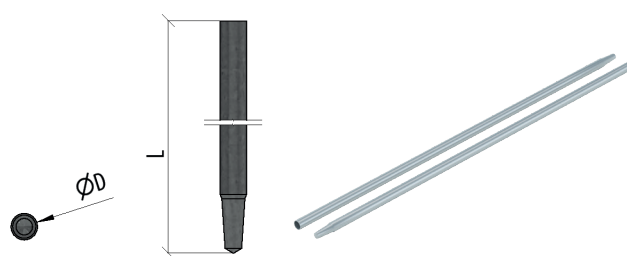


Артикул	Наименование	L	T	HD	TD
ZK-D16-L1.2	Стержень заземляющий	1200	1,9	MA0332	MA0339
ZK-D16-L1.5	Стержень заземляющий	1500	2,4	MA0329	MA0336
ZK-D18-L1.2	Стержень заземляющий	1200	2,36	MA0333	MA0620
ZK-D18-L1.5	Стержень заземляющий	1500	3	MA0330	MA0337
ZK-D20-L1.5	Стержень заземляющий	1500	3,7	MA0331	MA0338

СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ Т-ОБРАЗНЫЙ

ZK-T

Стержень из стали толщиной 4 мм, с острым наконечником и соединителем для полосы. Устанавливается путем забивания в грунт. Применяется для отвода разряда молнии в землю.

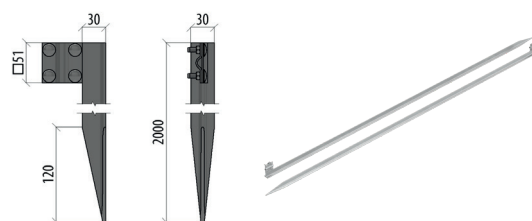


Артикул	Наименование	T	HD	TD
ZK-T-L2	Стержень заземляющий Т-образный для полосы до 30 мм L2 m	3,5	MA0585	MA0619

НАКОНЕЧНИК СТАЛЬНОЙ

NS-D16-20

Наконечник с резьбовым соединением на заземляющий стержень. Применяется для упрощения процесса монтажа - в грунте повышенной твердости.

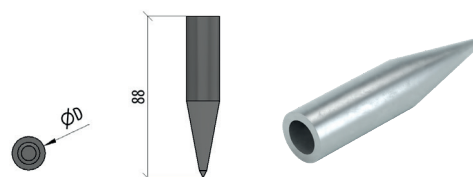

Артикул	Наименование	Ø	T	HD	TD
NS-D16-20	Наконечник стальной	16-20	0,2	MA0353	MA0354

TD — термодиффузионное цинкование

INOX — нержавеющая сталь

CU — медь

L — длина, мм

H — высота, мм

T — вес, кг

ZN — оцинкованная сталь

HD — горячее цинкование

Al — алюминий

B — ширина, мм

Ø — диаметр, мм

S — толщина, мм