

White



Gray



Black

# RADEM



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м <sup>2</sup>		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

**№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)**

**Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL**

a15532	BS-RADEM-71-S1-INEX12 Gray	постоянный	75 000	1	100	400	4,2	0,85	II	+1...+35
a15533	BS-RADEM-73-S1-INEX12 Gray	постоянный	75 000	3	100	400	4,6	0,85	II	+1...+35
a15530	BS-RADEM-81-S1-INEX12 Gray	непостоянный	75 000	1	100	400	1,4	0,70	II	+1...+35
a15531	BS-RADEM-83-S1-INEX12 Gray	непостоянный	75 000	3	100	400	2	0,80	II	+1...+35

**№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)**

**Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND**

a15540	BS-RADEM-71-S1-INEX13 Black	постоянный	75 000	1	100	400	4,2	0,85	II	+1...+35
a15536	BS-RADEM-71-S1-INEX13 Gray	постоянный	75 000	1	100	400	4,2	0,85	II	+1...+35
a15544	BS-RADEM-71-S1-INEX13 White	постоянный	75 000	1	100	400	4,2	0,85	II	+1...+35
a15541	BS-RADEM-73-S1-INEX13 Black	постоянный	75 000	3	100	400	4,6	0,85	II	+1...+35
a15537	BS-RADEM-73-S1-INEX13 Gray	постоянный	75 000	3	100	400	4,6	0,85	II	+1...+35
a15545	BS-RADEM-73-S1-INEX13 White	постоянный	75 000	3	100	400	4,6	0,85	II	+1...+35
a15538	BS-RADEM-81-S1-INEX13 Black	непостоянный	75 000	1	100	400	1,4	0,70	II	+1...+35
a15534	BS-RADEM-81-S1-INEX13 Gray	непостоянный	75 000	1	100	400	1,4	0,70	II	+1...+35
a15542	BS-RADEM-81-S1-INEX13 White	непостоянный	75 000	1	100	400	1,4	0,70	II	+1...+35
a15539	BS-RADEM-83-S1-INEX13 Black	непостоянный	75 000	3	100	400	2	0,80	II	+1...+35
a15535	BS-RADEM-83-S1-INEX13 Gray	непостоянный	75 000	3	100	400	2	0,80	II	+1...+35
a15543	BS-RADEM-83-S1-INEX13 White	непостоянный	75 000	3	100	400	2	0,80	II	+1...+35

**Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS**

a15548	BS-RADEM-81-S1-INEX13-MSS3 Black	непостоянный	75 000	1+1+1	100	400	2,6	0,85	II	+1...+35
a15546	BS-RADEM-81-S1-INEX13-MSS3 Gray	непостоянный	75 000	1+1+1	100	400	2,6	0,85	II	+1...+35
a15550	BS-RADEM-81-S1-INEX13-MSS3 White	непостоянный	75 000	1+1+1	100	400	2,6	0,85	II	+1...+35

**№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)**

**№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)**

**№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)**

**Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания**

a17033	BS-RADEM-10-S1-ELON Black	централизованный	75 000	-	100	400	2,2	0,80	II	-40...+40
a17034	BS-RADEM-10-S1-ELON Gray	централизованный	75 000	-	100	400	2,2	0,80	II	-40...+40
a17035	BS-RADEM-10-S1-ELON White	централизованный	75 000	-	100	400	2,2	0,80	II	-40...+40



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м <sup>2</sup>		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Кoeffициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

**№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)**

**Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением**

a15557	BS-RADEM-10-S1-BSE5 Black	централизованный	75 000	-	100	400	3,2	0,80	II	-20...+40
a15556	BS-RADEM-10-S1-BSE5 Gray	централизованный	75 000	-	100	400	3,2	0,80	II	-20...+40
a15558	BS-RADEM-10-S1-BSE5 White	централизованный	75 000	-	100	400	3,2	0,80	II	-20...+40


**№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V**

**Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания (=24V)**


a15560	BS-RADEM-10-S1-24 Black	централизованный	75 000	-	100	400	2	-	III	-40...+40
a15559	BS-RADEM-10-S1-24 Gray	централизованный	75 000	-	100	400	2	-	III	-40...+40
a15561	BS-RADEM-10-S1-24 White	централизованный	75 000	-	100	400	2	-	III	-40...+40

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Для автономных моделей (TP1, 2)

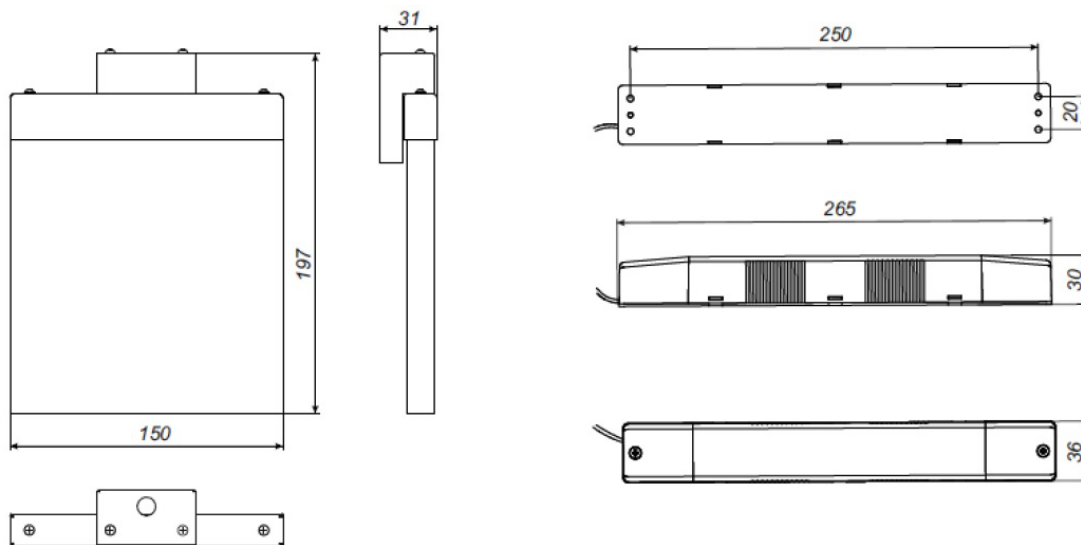


Для централизованных моделей (TP4, 5.1, 6)

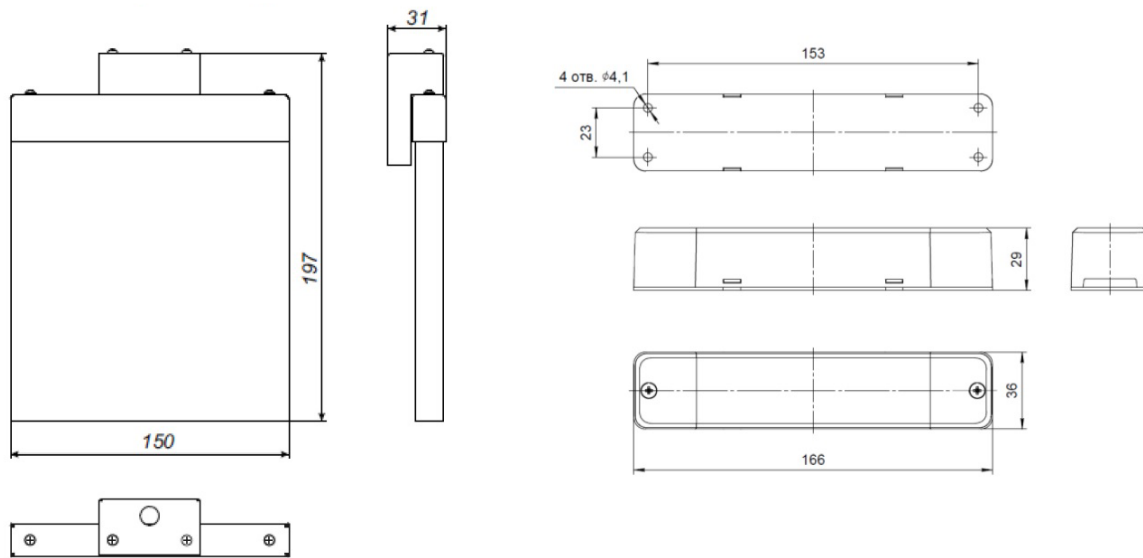

Для централизованных моделей (TP5.2)

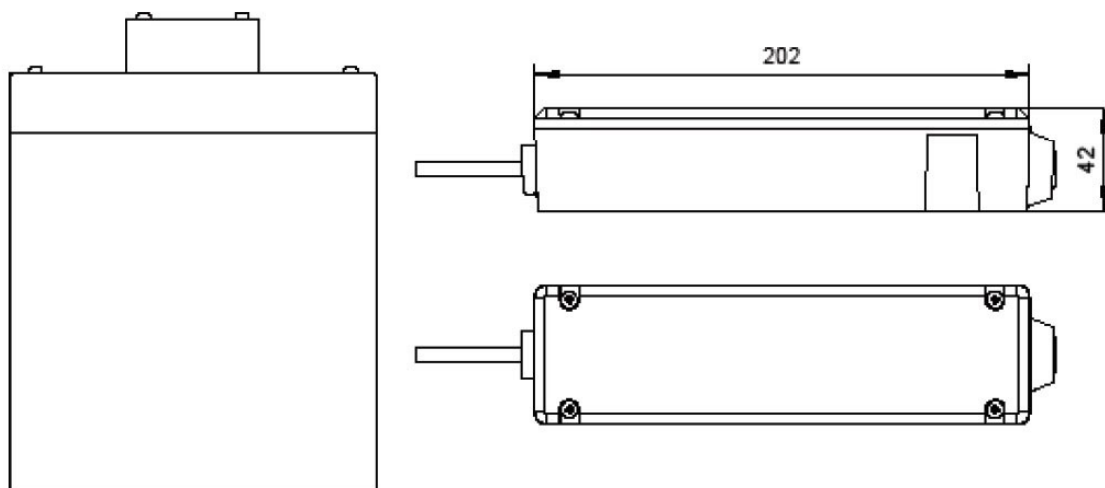

Для централизованных моделей (ТР7, 8)

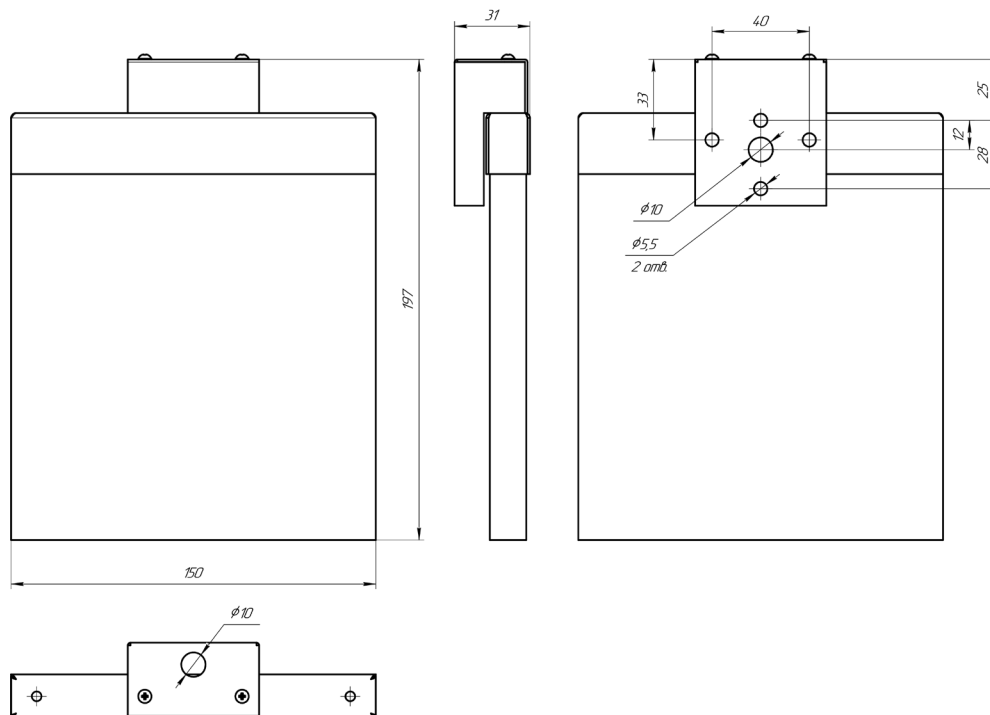

## АКСЕССУАРЫ



**a8625**  
Кронштейн BS-K-7 Gray  
**a10482**  
Кронштейн BS-K-7 Black  
**a16978**  
Кронштейн BS-K-7 White

(для крепления к стене  
торцом)



**a8022**  
Кронштейн BS-K-8 Gray  
**a10481**  
Кронштейн BS-K-8 Black  
**a16568**  
Кронштейн BS-K-8 White

(для крепления на  
шпильку M8)



**a7986**  
Штанга BS-SH-5 Gray  
**a10483**  
Штанга BS-SH-5 Black  
**a14815**  
Штанга BS-SH-5 White

(для крепления к потолку)



**a16107**  
Бокс потолочный BS-BP-7 Gray  
**a16105**  
Бокс потолочный BS-BP-7 Black  
**a16106**  
Бокс потолочный BS-BP-7 White

(для встройки в потолок)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-1515.

Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – одностороннее или двухстороннее.