


## Ответитель Т-образный вертикальный, боковой TDS

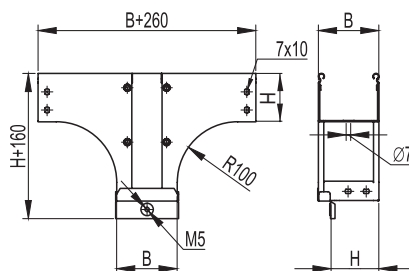

### Назначение

- организация Т-образного отвода трассы лотков вниз с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

### Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, CM100610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	1,34	37582K	37582KHDZ	37582KZL
	150	1,77	37583K	37583KHDZ	37583KZL
	200	2,20	37584K	37584KHDZ	37584KZL
	300	3,19	37585K	37585KHDZ	37585KZL
	400	4,37	37586K	37586KHDZ	37586KZL
	500	5,60	37587K	37587KHDZ	37587KZL
80	600	7,13	37588K	37588KHDZ	37588KZL
	80	1,44	37161K	37161KHDZ	37161KZL
	100	1,61	37162K	37162KHDZ	37162KZL
	150	2,01	37163K	37163KHDZ	37163KZL
	200	2,48	37164K	37164KHDZ	37164KZL
	300	3,52	37165K	37165KHDZ	37165KZL
100	400	4,71	37166K	37166KHDZ	37166KZL
	500	6,10	37167K	37167KHDZ	37167KZL
	600	7,52	37168K	37168KHDZ	37168KZL
	100	1,60	37172K	37172KHDZ	37172KZL
	150	2,18	37173K	37173KHDZ	37173KZL
	200	2,60	37174K	37174KHDZ	37174KZL
	300	3,63	37175K	37175KHDZ	37175KZL
	400	4,80	37176K	37176KHDZ	37176KZL
	500	6,13	37177K	37177KHDZ	37177KZL
	600	7,78	37178K	37178KHDZ	37178KZL

## Крышка на ответитель Т-образный вертикальный, боковой TDS

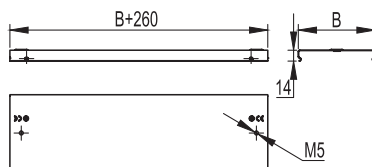

### Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (CM030508, CM100500) в соответствующем аксессуаре исполнения и пластинами РТСЕ.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	0,245	38301K	38301KHDZ	38301KZL
100	0,310	38322K	38322KHDZ	38322KZL
150	0,480	38323K	38323KHDZ	38323KZL
200	0,680	38324K	38324KHDZ	38324KZL
300	1,190	38325K	38325KHDZ	38325KZL
400	1,830	38326K	38326KHDZ	38326KZL
500	2,590	38327K	38327KHDZ	38327KZL
600	3,37	38328K	38328KHDZ	38328KZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1