


Заклёпки-гайки с потайным бортиком

(заклёпки резьбовые), с насечками

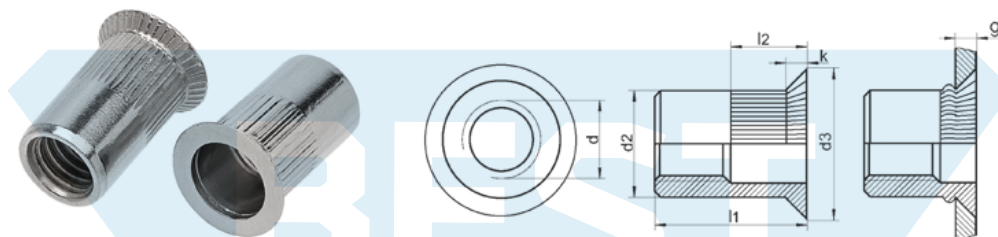

d	l1	d2	d3	l2	k	g	d0	Нрез [Н]	Нрастяж [Н]
M3	9,0	4,8	8	4,5	1,7	1,5-2,0	5,0	3162	8585
M4	11,5	5,9	9	5,5	1,7	1,5-3,5	6,1	3720	10100
M5	13,5	6,9	10	5,8	1,7	1,5-4,0	7,1	4020	11760
M6	16,0	8,9	12	7,0	1,7	1,5-4,5	9,1	5490	20590
M8	19,0	10,9	14	8,5	1,7	1,5-4,5	11,1	7640	27450
M10	21,0	12,9	16	9,0	1,7	1,5-4,5	13,2	8040	32360
M12	24,0	14,9	18	10,0	1,7	1,5-4,5	15,2	8442	33978

Материал	
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250

* g – установочная толщина, d0 – диаметр установочного отверстия