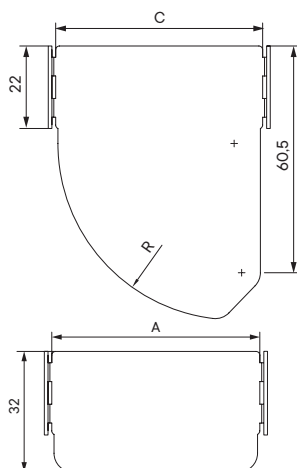


Крышка на угол горизонтальный изменяемый СРО

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	R, мм	C, мм	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	47	54	51.2	SKVN050	SKVN050HDZL	SKVN050HDZL
80	72	79	76.2	SKVN080	SKVN080HDZL	SKVN080HDZL
100	97	104	101.2	SKVN100	SKVN100HDZL	SKVN100HDZL
150	147	154	151.2	SKVN150	SKVN150HDZL	SKVN150HDZL
200	197	204	201.2	SKVN200	SKVN200HDZL	SKVN200HDZL
300	297	304	301.2	SKVN300	SKVN300HDZL	SKVN300HDZL
400	397	404	401.2	SKVN400	SKVN400HDZL	SKVN400HDZL
500	497	504	501.2	SKVN500	SKVN500HDZL	SKVN500HDZL
600	597	604	601.2	SKVN600	SKVN600HDZL	SKVN600HDZL