


Держатель лотка листового типа

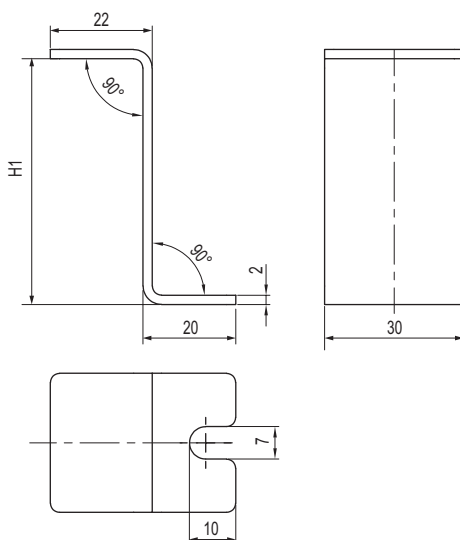

Назначение

- служит для свободного перемещения лотка относительно опоры;
- отсутствие необходимости сверления лотка при креплении к консоли.

Характеристики


- толщина – 2 мм;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- в случае использования необходимо выбирать консоль большей длины.

Высота, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 4
80	80	83	0,064	UTH080HDZL
100	100	105	0,077	UTH100HDZL
150	150	153	0,103	UTH150HDZL
200	200	203	0,129	UTH200HDZL

Термокомпенсационный соединитель



Назначение

- компенсация расширения металла при температурных изменениях.

Характеристики

- толщина – 2 мм;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (CM010620HDZ, CM250600INOX316L).

Высота, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 4
80	0,92	UEH080KHDZL
100	0,93	UEH100KHDZL
150	1,3	UEH150KHDZL
200	1,7	UEH200KHDZL