


Кувалды FIBERGLASS

KRAFTOOL
PROFESSIONAL



Превышает требования DIN 6475 по прочности



Фаски на бойке предотвращают повреждение деталей



Шлифованный боек




Длина рукоятки 280 мм



Повышенное содержание волокон
в стержне рукоятки



Антивибрационная технология
снижает нагрузку при ударе

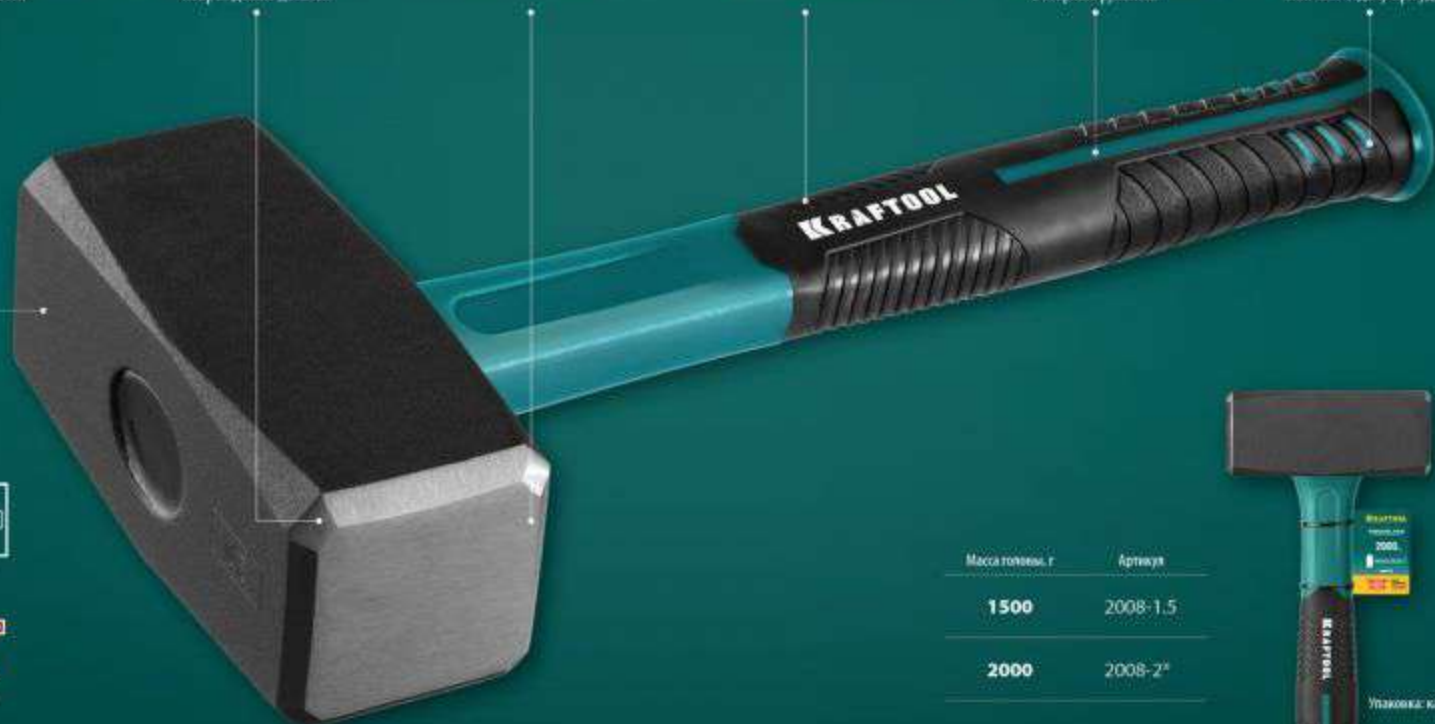

Особо мощные



Кованая голова

Масса головки, г

Артикул

1500

2008-1.5

2000

2008-2*



Упаковка: картонка