


СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ STAR



- от 50 до 150 Вт
- от 6 900 до 20 200Лм
- IP65

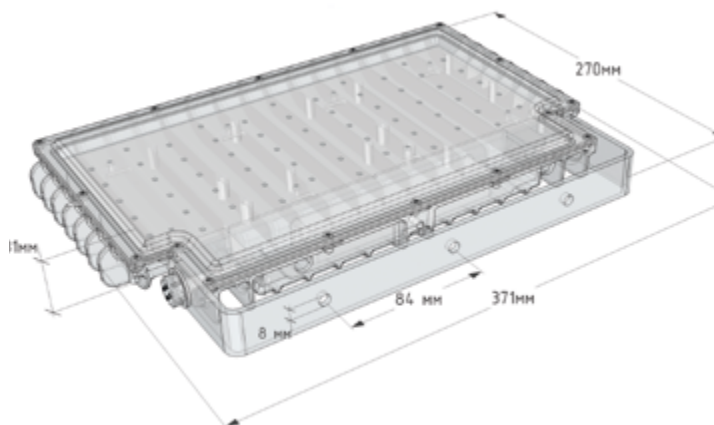


ОПИСАНИЕ:

Светильник с скобой(лирой). Малый вес корпуса и компактные габариты, в сочетании с рассеивателем с интегрированными линзами для создания различных КСС, дают неограниченные возможности применения.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для освещения производственных площадей, проездов, территорий, складов, охранного освещения, досветки локальных участков, освещения зон погрузки с установкой на конструктивы различных кранов.

ТИПЫ КСС:
6°/20°/80°/120°/Ш

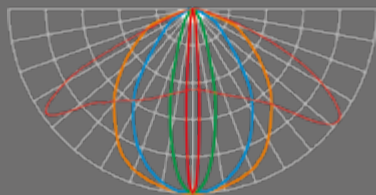

СПОСОБ МОНТАЖА:

Скоба(лира).

Расшифровка маркировки

АТ - ДО - 100 / К20 - PFC

Производитель
ООО «Атон»

• Д – светодиодный;
• О – прожектор

Мощность,
Вт

Тип КСС и угол раскрытия
светового потока

- Д 120-косинусная 120
- К6-концентрированная 6
- К20-концентрированная 20
- Г80-глубокая 80

Выносной
источник
тока

Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип КСС	Источник тока	Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	Вес, кг
АТ-ДО-050	50	6900	5000	Д120 /К45 /К20 /К6	внутренний	371*260*31	2,7
АТ-ДО-065	60	8900	5000	Д120 /К45 /К20 /К6			
АТ-ДО-075	75	10100	5000	Г80			
АТ-ДО-075/К		K45/К20 /К6					
АТ-ДО-075/Ш		Ш					
АТ-ДО-Р-075		специальная					
АТ-ДО-075-PFC	8500	Г80	внешний	371*260*31	3,2		
АТ-ДО-080	80	10800	5000	Д120 /К45 /К20 /К6	внутренний	371*260*31	2,7
АТ-ДО-085	85	12100	5000	Г80	внутренний	371*260*31	2,7
АТ-ДО-085/К		K45/К20 /К6					
АТ-ДО-085/Ш		Ш					
АТ-ДО-Р-085		специальная					
АТ-ДО-085-PFC		Г80		внешний	371*260*31	3,2	
АТ-ДО-090	90	12600	5000	Д120 /К45 /К20 /К6	внутренний	371*260*31	2,7
АТ-ДО-100-PFC	100	13500	5000	Г80	внешний	371*260*31	3,2
АТ-ДО-100/К-PFC		K45/К20 /К6					
АТ-ДО-100/Ш-PFC		Ш					
АТ-ДО-Р-100-PFC		специальная					
АТ-ДО-150-PFC	150	20200	5000	Г80	внешний	371*260*31	3,2
АТ-ДО-150/К-PFC		K45/К20 /К6					
АТ-ДО-150/Ш-PFC		Ш					

Рабочее напряжение, В

176-264/50Гц (VAC)

Индекс цветопередачи (CRI), Ra

80

Степень защиты

IP65

Температура эксплуатации, °С

-60...+40

Климатическое исполнение

УХЛ1

Гарантия не менее, лет

3

Срок службы светильника, лет

10

Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час

> 100 000

Материал корпуса

Цельнолитой алюминий

Рассеиватель

Прозрачный ударопрочный поликарбонат
с интегрированными линзами

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА



Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат,
не подвержен воздействию
ультрафиолетового излучения

Ребра радиатора

для увеличения площади
охлаждения



Интегрированные линзы

для получения специальной
кривой силы света



Самозажимающийся гермоввод

обеспечивает защиту от
проникновения пыли и влаги в
месте ввода провода



Светодиоды
Osram, Cree,
Samsung, Lumileds



Монтажная скоба

с возможностью регулировки
угла наклона светильника
относительно плоскости
крепления

Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

Уплотнитель
термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур



Питающий медный провод

постоянно
присоединенный к
светильнику, длиной
0,7-1,0 м