

# ЗУБР

## УРОВНИ

Модельный ряд уровней ЗУБР  
представлен точными инструментами  
различных модификаций  
для профессионального контроля  
горизонтальности  
и вертикальности поверхностей

**ГОСТ**  
9416-83




# НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ИЗМЕРЕНИЙ



**ТОРПЕДО**  
арт. 3459



**РЕЛЬС**  
арт. 34724-060



**АТЛАНТ**  
арт. 34585-060



**ДВУТАВР**  
арт. 4-34583-060



**МАСТЕР**  
арт. 34584-060




# Литой фрезерованный уровень РЕЛЬС



**0.5** мм/м


Точность измерений

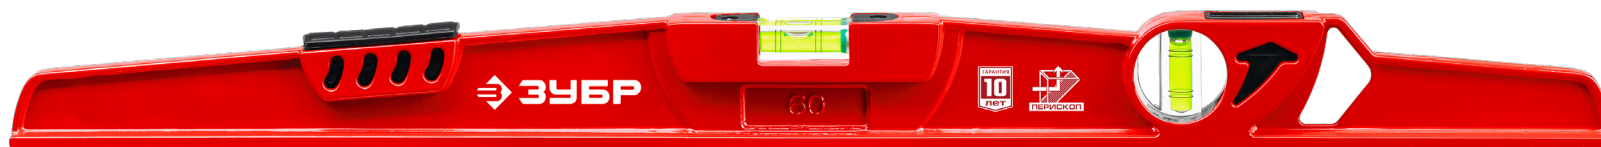

арт. 34724-060



Усиленный двутавровый профиль для особой прочности конструкции



2 ударопрочных глазка: вертикальный + горизонтальный



Зеркальный глазок упрощает измерения вертикальных поверхностей  
ПЕРИСКОП для удобства измерений под любым углом




Фрезерованная базовая поверхность  
Особо прочный легкий сплав



Амортизирующие удар накладки для работ по каменной кладке и плитке

Упаковка: слив картонный



Длина, мм	Тип корпуса	Магнитный	Точность, мм/м	Количество глазков	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
600	тавровый	-	0.5	2	600 x 26 x 47	600	34724-060*



# Усиленные коробчатые уровни АТЛАНТ



Точность измерений



арт. 34585-060



Усиленный коробчатый профиль для особой прочности конструкции



3 ударопрочных глазка: вертикальный, горизонтальный, поворотный 360°



Точность вертикальных и горизонтальных измерений 1 мм/м




Фрезерованная базовая поверхность  
Особо прочный легкий сплав



Рукоятки повышают удобство измерений\*\*

Упаковка: этикетка



Длина, мм	Тип корпуса	Магнитный	Точность, мм/м	Количество глазков	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
400	коробчатый	-	1	3	400 x 23 x 58	200	34585-040
600					600 x 23 x 58	305	34585-060*
800					800 x 23 x 58	395	34585-080
1000					1000 x 23 x 58	480	34585-100
1200					1200 x 23 x 58	590	34585-120
1500					1500 x 23 x 58	740	34585-150
2000					2000 x 23 x 58	990	34585-200



# Уровни с двутавровым профилем ДВУТАВР



Точность измерений



арт. 4-34583-060



Усиленный двутавровый профиль для особой прочности конструкции




3 ударопрочных глазка: вертикальный, горизонтальный, поворотный 360°



Точность вертикальных и горизонтальных измерений 1 мм/м




Фрезерованная базовая поверхность  
Особо прочный легкий сплав

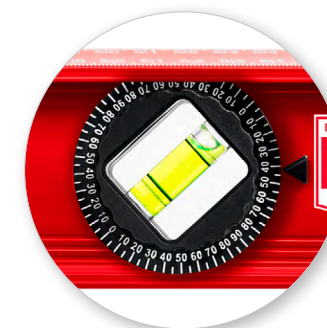

Поворотный глазок 360° для универсальных измерений

Упаковка: этикетка



Длина, мм	Тип корпуса	Магнитный	Точность, мм/м	Количество глазков	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
400	тавроый	-	1	3	400 x 25 x 58	197	4-34583-040
600					600 x 25 x 58	295	4-34583-060*
800					800 x 25 x 58	393	4-34583-080
1000					1000 x 25 x 58	492	4-34583-100
1200					1200 x 25 x 58	590	4-34583-120
1500					1500 x 25 x 58	738	4-34583-150
2000					2000 x 25 x 58	983	4-34583-200






Точность измерений




арт. 34584-060



Усиленный коробчатый профиль для особой прочности конструкции



3 ударопрочных глазка: вертикальный, горизонтальный, 45°

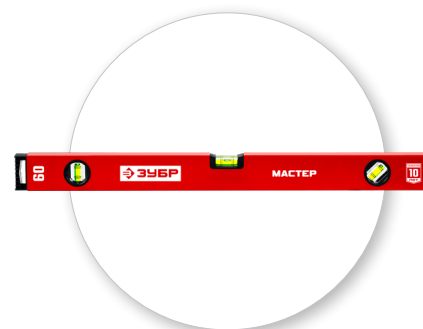


Точность вертикальных и горизонтальных измерений 1 мм/м  
Особо прочный легкий сплав



Специальные проушины для удобства хранения

Упаковка: этикетка



Длина, мм	Тип корпуса	Магнитный	Точность, мм/м	Количество глазков	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
400	коробчатый	-	1	3	400 x 20 x 49	180	34584-040
600					600 x 20 x 49	250	34584-060*
800					800 x 20 x 49	320	34584-080
1000					1000 x 20 x 49	390	34584-100
1200					1200 x 20 x 49	460	34584-120
1500					1500 x 20 x 49	565	34584-150
2000					2000 x 20 x 49	740	34584-200



# Короткий магнитный уровень ТОРПЕДО



Точность измерений



арт. 3459



Компактный ударопрочный уровень для различных строительных и электротехнических работ



3 ударопрочных глазка: вертикальный, горизонтальный, 45°



Точность вертикальных и горизонтальных измерений 1 мм/м




Магнитные вставки для фиксации на металлических поверхностях



Ударозащитная накладка  
Отверстия для подвешивания

Упаковка: карточка



Длина, мм	Материал корпуса	Магнитный	Точность, мм/м	Количество глазков	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
230	пластик	●	1	3	230 x 18 x 40	110	3459*

