




## HIGH BAY HIGH POWER НОВЫЙ ЧЕМПИОН ПО МОЩНОСТИ

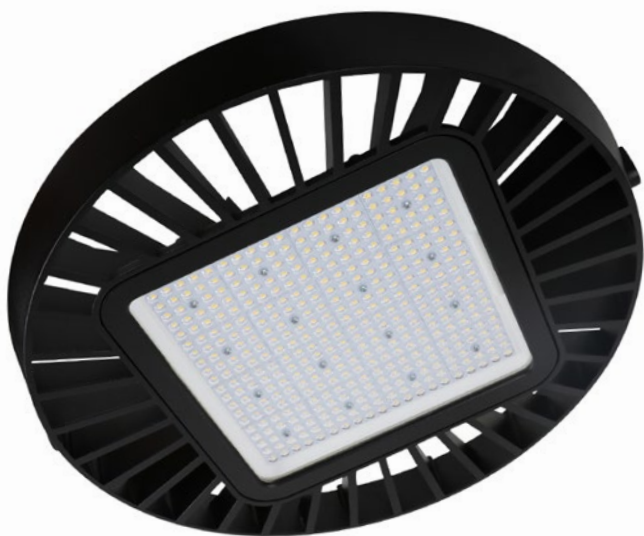

- Увеличенный световой поток: **37 500 лм**
- **Идеальный форм-фактор: сквозные ребра для улучшенного охлаждения**
- Замена светильников с **ДНАТ 600 Вт** и **ДРЛ 1000 Вт**
- Светоотдача до **160 лм/Вт**
- Срок службы: **75 000 ч**
- Рабочая температура: от **-30 до +50 °C**
- Доступны **диммируемые версии DALI**
- Три угла светораспределения **30°, 60°, 90°** для высот **от 10 до 50 метров**
- Нейтрального (**4000K**) или холодного (**6500K**) белого света

НОВИНКА




Драйвер сертифицирован по TUV:

- Защита от перенапряжения: 4кВ линия, 6кВ земля;
- Защита от короткого замыкания и от перегрева
- **IP65** для внутреннего и наружного применения
- Диапазон напряжений: — **90 – 305В (AC)**

Литой алюминиевый корпус и сквозные ребра для эффективного теплоотвода и сохранения IP65 на протяжении всего срока службы



Установка на рым-болт, входящий в комплект, или на скобу (лиру)

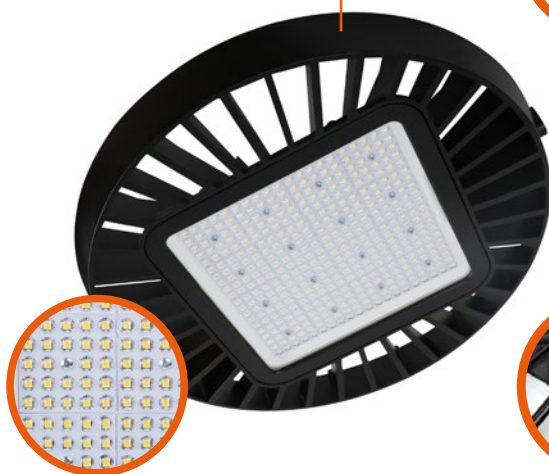


Закаленное стекло рассеивателя и линзованная оптика уменьшают слепимость



Клапан для выравнивания давления для эффективного отвода конденсата

**УЖЕ НА СКЛАДЕ LEDVANCE В РФ!**

**RoHS**  
compliant



Наименование продукта	Артикул (EAN)	Вт	лм	К		t <sub>cj</sub> [°C]			
НВ НР PFM 250W 740 IP65 30DEG	4058075756724	250	37 500	4000	30°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 740 IP65 60DEG	4058075756731	250	37 500	4000	60°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 740 IP65 90DEG	4058075756748	250	37 500	4000	90°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 740 IP65 30DEG DALI	4058075756755	250	37 500	4000	30°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 740 IP65 60DEG DALI	4058075756762	250	37 500	4000	60°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 740 IP65 90DEG DALI	4058075756779	250	37 500	4000	90°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 765 IP65 30DEG	4099854122156	250	37 500	6500	30°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 765 IP65 60DEG	4099854122163	250	37 500	6500	60°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 765 IP65 90DEG	4099854122170	250	37 500	6500	90°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 765 IP65 30DEG DALI	4099854122187	250	37 500	6500	30°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 765 IP65 60DEG DALI	4099854122194	250	37 500	6500	60°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
НВ НР PFM 250W 765 IP65 90DEG DALI	4099854122200	250	37 500	6500	90°	75 000	263	450	-30 до +50 °С
Монтажная скоба для хайбея HIGH POWER LEDVANCE 250Вт	4099854016523	-	-	-	-	-	-	456 x 40	-