


Светильник СТРЕЛА R 1/2 30 Вт

Артикул	Вт	лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-CCO-23-030-2342-20X	30	2100	5000	опаловый поликарбонат	32020.00
LE-CCO-23-030-2343-20Д	30	2000	4000	опаловый поликарбонат	32020.00
LE-CCO-23-030-2344-20Т	30	1900	3000	опаловый поликарбонат	32020.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	IP20
КСС	Д
Тип напряжения	АС
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	980x500x130
Цвет корпуса в базовой модификации	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	4,5
Блок аварийного питания	Нет
Цветовая температура Тцв, К	5000
Управление	Нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	168
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973

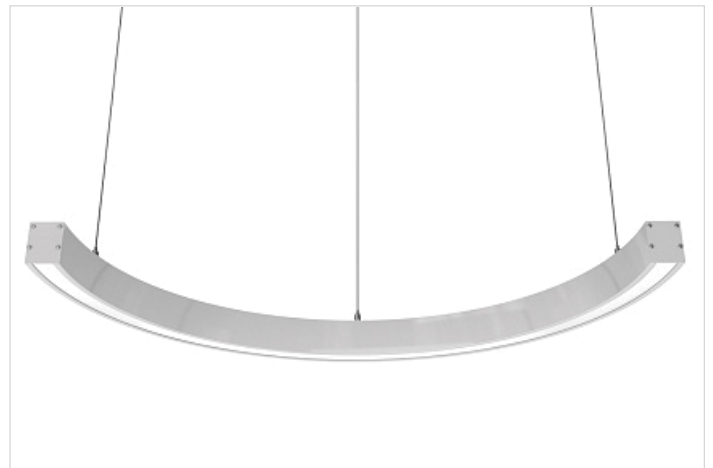

Общая информация Подвесные светодиодные светильники [<https://ledeffect.ru/product/torgovoe-osveshchenie/>] разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвешенного монтажа. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Подвесные элементы идут в комплекте: тросы и крепеж. Опционально в светильники могут быть установлены управляемые (диммируемые) источники питания. Корпус серого цвета. Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клемниками.
 Возможна установка диммируемого источника;
 Простой монтаж;
 Рассеиватель – опаловый;
 Комфортный свет;
 Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
 Подвесной монтаж;

