


# Сверло ступенчатое HSS TiN с спиральным желобком, 4-32, 6 мм

## D-40191

Металл • Конусное • HSS TiN •  
Ступенчатое • 4 - 32 мм • Шаг 2 мм •  
Хвостовик 3 гранный

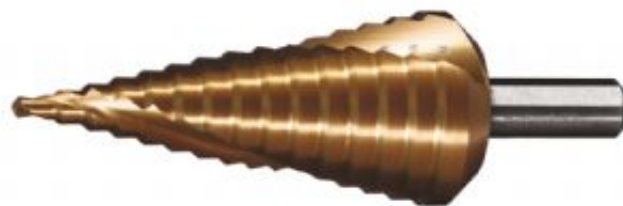

### Сверло ступенчатое HSS TiN с спиральным желобком, 4-32, 6 мм

Ступенчатое сверло по металлу со спиральным желобком и титановым покрытием предназначено для сверления отверстий различного диаметра в нелегированной стали, нержавеющей стали, алюминии, чугуне, стали с пределом прочности до 800 Н/мм<sup>2</sup>. Специальная сталь HSS-TiN обеспечивает быстрое сверление и длительный срок службы.

### Технические характеристики

Диаметр (D)	4 - 32 mm
Полная длина	102 mm
Рабочая длина	80 mm
Количество	1

EAN 0088381400398

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)

