




# TT-Vivo

**Сделано  
в России**



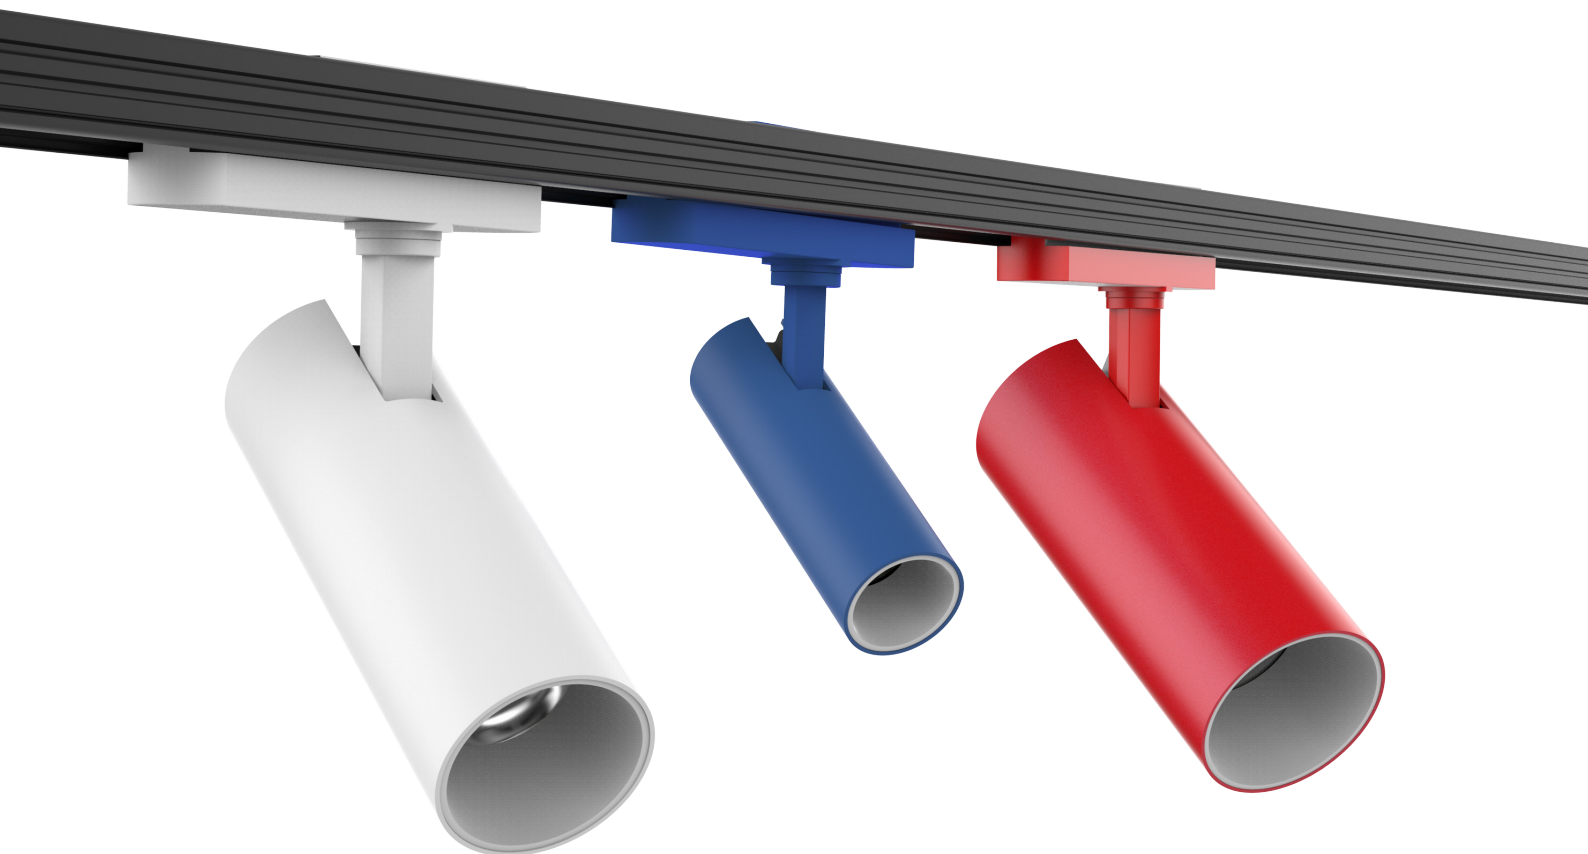










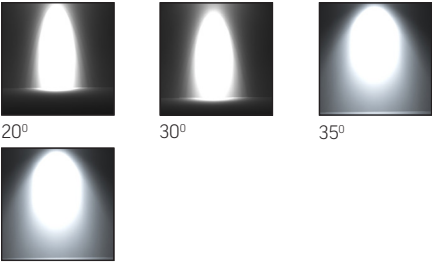



















Серия трековых светильников TT-Vivo производится в России, благодаря этому в кратчайшие сроки под запрос клиента доступны следующие решения:

- ▶ покраска светильников в любой цвет по шкале RAL
- ▶ стандартные типы КЦТ 3000К/4000К/5000К
- ▶ специальные спектры для освещения рыбы, выпечки и мяса
- ▶ решения TrueBright индексом цветопередачи CRI<92
- ▶ спец. виды оптики
- ▶ покраска рефлекторов и торцевых крышек светильников в любой цвет


# TT-Vivo

## Ассортиментная матрица


Монтаж	 <p>3х фазный шинопровод</p>						
Размер	 <p>196×200×45 мм    196×240×65 мм    196×265×85 мм</p>						
Мощность	<b>8W</b> <b>20W</b> <b>30W</b>						
Оптика	 <p>20°    30°    35° 40°</p>						
Индекс цветопередачи	<b>CRI83</b> <b>CRI92</b>						
Цветовая температура	<table><tr><td> 3000K Теплый белый</td><td> 2200K Для подсветки хлеба</td></tr><tr><td> 4000K Нейтральный белый</td><td> 3000K Для подсветки мяса</td></tr><tr><td></td><td> 6500K Для подсветки рыбы</td></tr></table>	 3000K Теплый белый	 2200K Для подсветки хлеба	 4000K Нейтральный белый	 3000K Для подсветки мяса		 6500K Для подсветки рыбы
 3000K Теплый белый	 2200K Для подсветки хлеба						
 4000K Нейтральный белый	 3000K Для подсветки мяса						
	 6500K Для подсветки рыбы						
Цвет корпуса	<table><tr><td> Белый</td></tr><tr><td> Серый</td></tr><tr><td> Черный</td></tr><tr><td> Покраска в любой цвет по шкале RAL</td></tr></table>	 Белый	 Серый	 Черный	 Покраска в любой цвет по шкале RAL		
 Белый							
 Серый							
 Черный							
 Покраска в любой цвет по шкале RAL							




**TT-Vivo Gold** – светильники с ультра-теплым свечением, подчеркнут естественный золотистый цвет румяной выпечки.




**TT-Vivo Marble** – светильники для подсветки мясных продуктов со специальным белым спектром свечения. Светильники не светят розовым светом, но выделяют красные оттенки в освещаемой продукции, делая ее более привлекательной для покупателя.



**TT-Vivo Ocean** – светильники с холодным спектром осветят морозную свежесть рыбы и морепродуктов.

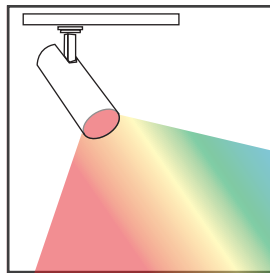

**TrueBright** – светильники с индексом цветопередачи CRI<92, идеально подойдут для освещения полок с широким разнообразием фруктов и овощей.



Стандартные светильники **TT-Vivo** с белым спектром и индексом цветопередачи CRI<83 подойдут для акцентной подсветки стеллажей с бакалеей и алкогольной продукцией.



Доступные для заказа артикулы и их индивидуальные параметры:

**TT-Vivo**










	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90XXX-20WWW30	8/12W	3000K	1000 lm	белый
	V1-R1-Y0517-90XXX-20WWW40	8/12W	4000K	1000 lm	серый
	V1-R1-H0517-90XXX-20WWW30	8/12W	3000K	1000 lm	черный
	V1-R1-H0517-90XXX-20WWW40	8/12W	4000K	1000 lm	белый
	V1-R1-T0517-90XXX-20WWW30	8/12W	3000K	1000 lm	серый
	V1-R1-T0517-90XXX-20WWW40	8/12W	4000K	1000 lm	черный
XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40° WWW=код мощности, 008 - 8 Вт, 012 - 12 Вт					
	V1-R1-Y0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	белый
	V1-R1-Y0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	серый
	V1-R1-H0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	черный
	V1-R1-H0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	белый
	V1-R1-T0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	серый
	V1-R1-T0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	черный
XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°					
	V1-R1-Y0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	белый
	V1-R1-Y0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	серый
	V1-R1-H0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	черный
	V1-R1-H0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	белый
	V1-R1-T0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	серый
	V1-R1-T0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	черный
XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°					

**TT-Vivo TrueBright**






	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90XXX-20WWW30	8/12W	3000K	1000 lm	белый
	V1-R1-Y0517-90XXX-20WWW40	8/12W	4000K	1000 lm	серый
	V1-R1-H0517-90XXX-20WWW30	8/12W	3000K	1000 lm	черный
	V1-R1-H0517-90XXX-20WWW40	8/12W	4000K	1000 lm	белый
	V1-R1-T0517-90XXX-20WWW30	8/12W	3000K	1000 lm	серый
	V1-R1-T0517-90XXX-20WWW40	8/12W	4000K	1000 lm	черный
XXX = R07 - угол 20°, XXX = L39 - угол 30°, XXX = R09 - угол 40° WWW=код мощности, 008 - 8 Вт, 012 - 12 Вт					
	V1-R1-Y0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	белый
	V1-R1-Y0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	серый
	V1-R1-H0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	черный
	V1-R1-H0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	белый
	V1-R1-T0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	серый
	V1-R1-T0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	черный
XXX = R07 - угол 20°, XXX = R08 - угол 35°					
	V1-R1-Y0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	белый
	V1-R1-Y0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	серый
	V1-R1-H0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	черный
	V1-R1-H0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	белый
	V1-R1-T0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	серый
	V1-R1-T0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	черный
XXX = R07 - угол 20°, XXX = R08 - угол 35°					

## Доступные для заказа артикулы и их индивидуальные параметры:










### TT-Vivo Gold для освещения стеллажей с выпечкой

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90XXX-2001022	10W	2200K	800 lm	белый
	V1-R1-H0517-90XXX-2001022	10W	2200K	800 lm	черный
	V1-R1-T0517-90XXX-2001022	10W	2200K	800 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40°				
	V1-R1-Y0518-90XXX-2002022	20W	2200K	1600 lm	белый
	V1-R1-H0518-90XXX-2002022	20W	2200K	1600 lm	черный
	V1-R1-T0518-90XXX-2002022	20W	2200K	1600 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				
	V1-R1-Y0519-90L02-2003022	30W	2200K	2400 lm	белый
	V1-R1-H0519-90L02-2003022	30W	2200K	2400 lm	черный
	V1-R1-T0519-90L02-2003022	30W	2200K	2400 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				

### TT-Vivo Marble для освещения стеллажей с мясными продуктами

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90XXX-200103X	10W	3000K*	800 lm	белый
	V1-R1-H0517-90XXX-200103X	10W	3000K*	800 lm	черный
	V1-R1-T0517-90XXX-200103X	10W	3000K*	800 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40°				
	V1-R1-Y0518-90XXX-200203X	20W	3000K*	1600 lm	белый
	V1-R1-H0518-90XXX-200203X	20W	3000K*	1600 lm	черный
	V1-R1-T0518-90XXX-200203X	20W	3000K*	1600 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				
	V1-R1-Y0519-90XXX-200303X	30W	3000K*	2400 lm	белый
	V1-R1-H0519-90XXX-200303X	30W	3000K*	2400 lm	черный
	V1-R1-T0519-90XXX-200303X	30W	3000K*	2400 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				

### TT-Vivo Ocean для освещения стеллажей с рыбой

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90XXX-20WWW65	8/12W	6500K	1000 lm	белый
	V1-R1-H0517-90XXX-20WWW65	8/12W	6500K	1000 lm	черный
	V1-R1-T0517-90XXX-20WWW65	8/12W	6500K	1000 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40° WWW=код мощности, 008 - 8 Вт, 012 - 12 Вт				
	V1-R1-Y0518-90XXX-2002065	20W	6500K	2000 lm	белый
	V1-R1-H0518-90XXX-2002065	20W	6500K	2000 lm	черный
	V1-R1-T0518-90XXX-2002065	20W	6500K	2000 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				
	V1-R1-Y0519-90XXX-2003065	30W	6500K	3000 lm	белый
	V1-R1-H0519-90XXX-2003065	30W	6500K	3000 lm	черный
	V1-R1-T0519-90XXX-2003065	30W	6500K	3000 lm	серый
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				