

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ВОЛГА-СЛИМ-ПЛ/VOLGA-SLIM-PL

Модульный светильник




Оптическая часть светильника ВОЛГА-СЛИМ-ПЛ/VOLGA-SLIM-PL – опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Корпус светильника изготовлен из окрашенной стали. Комплект пружин для подвешного монтажа входит в комплектацию, крепежные элементы для подвешного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: накладной, подвесной.

Базовый цвет: белый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

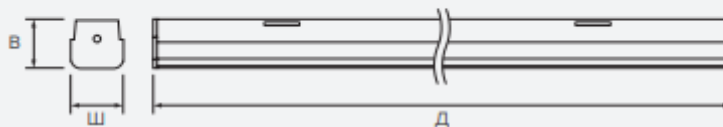

Наименование	ВОЛГА-СЛИМ-ПЛ/VOLGA-SLIM-PL		
Размер (ДхШхВ), мм	1210x70x65	1510x70x65	1710x70x65
Мощность, Вт	38	50	62
Световой поток CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	4300/4200	5600/5500	8000/7900
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 115	> 110	> 120
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20		

*Мощность, размер и световой поток могут быть изменены под индивидуальные требования заказчика