

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ САМОЗАЖИМНЫЕ DIN РЕЙКА (ЗНИ)


STEKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

СЕРИЯ LD




LD553-1/2
LD554-1/2
LD555-1/2


[Серия на сайте](#)




LD553

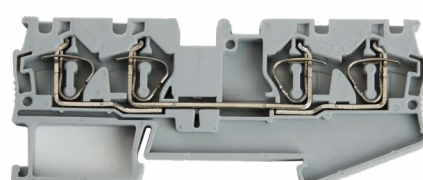

LD554

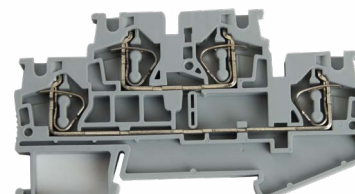


LD555




1
Корпус выполнен из пожаробезопасного нейлона 6.6



2
Токоведущая часть выполнена из меди



3
Безвинтовое крепление проводов, за счет пружин ускоряет монтаж и демонтаж проводов



4
Возможность использовать перемычки для объединения в массив

О ПРОДУКТЕ:

Зажимы наборные самозажимные (ЗНИ) используются в щитовом оборудовании – для подключения и разветвления фазных, нулевых и проводников заземления различных сечений.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Щитовое оборудование
- Монтаж коммуникаций, средств контроля и автоматизации

ДОП. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип клеммы: наборная самозажимная
Тип провода: одножильный/наконечник
Материал токоведущих частей: медь
Номинальное напряжение, В: 500-800
Срок службы: от 12 месяцев

Модель	LD553-1/2 25*	LD553-1/2 40*	LD554-1/2 25*	LD554-1/2 40*	LD555-1/2 25*	LD555-1/2 40*
Артикул (ОПТ)	39963 39969	39964 39970	39965 39971	39966 39972	39967 39973	39968 39974
Номинальный ток, А	28	40	28	40	26	40
Сечение жилы, мм ²	0,5 - 2,5	2,5 - 4	0,5 - 2,5	2,5 - 4	0,5 - 2,5	2,5 - 4
Номинальное напряжение, В	800	800	800	800	500	500

Цвет:

- серый
- синий

*Полное название моделей:

- LD553-1-25, LD553-1-40, LD553-2-25, LD553-2-40,
- LD554-1-25, LD554-1-40, LD554-2-25, LD554-2-40,
- LD555-1-25, LD555-1-40, LD555-2-25, LD555-2-40.