




## ППГнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF

на напряжение 0,66, 1 кВ

Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

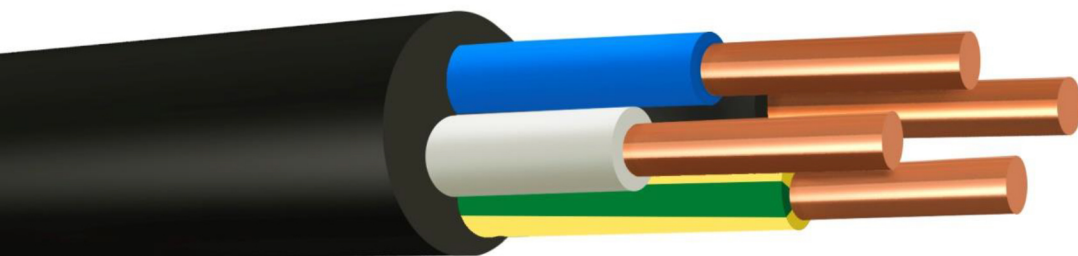

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц.

Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.

Кабели марок ППГнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF предназначены для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Кабели предназначены для электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды при эксплуатации (С°)	-50 до +50
Относительная влажность воздуха (при +35 С°)	98%
Монтаж при температуре, не ниже (С°)	-15
Радиус изгиба, не менее (Dн) одножильный / многожильный	10/7,5
Срок службы (лет)	30
Гарантийный срок (лет)	5

### КОНСТРУКЦИЯ

Число жил	Сечение
1-5	1,5 - 50

**Жила** - медная одно- или многопроволочная, круглой формы, уплотненная.

**Изоляция** - из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы скручены в сердечник вокруг жгута (кроме ППГ-Пнг(А)-HF).

**Внутренняя оболочка** - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

**Наружная оболочка** - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.