

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ХОУЛ-РИНГ/HOLE-RING




## Кольцевой светильник с равномерной засветкой по периметру

ХОУЛ-РИНГ/HOLE-RING – кольцевой светильник с засветкой по всему периметру. Корпус светильника изготовлен из качественного ПВХ или алюминиевого профиля, а опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку по всему периметру. Возможно изготовление модели диаметром от 300 мм до 1950 мм и высотой от 80 мм до 120 мм. Крепёжные элементы входят в комплект.

**Виды монтажа:** подвесной, накладной.

**Базовый цвет:** белый, чёрный, серебро, золото.

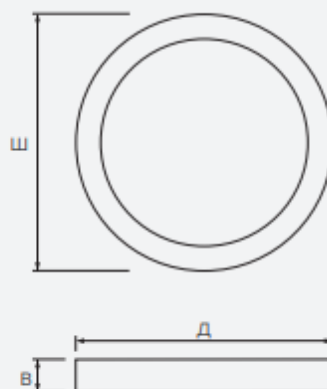

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Наименование	ХОУЛ-РИНГ/HOLE-RING
Размер (ДxШxВ), мм	300x300x80–1950x1950x120
Мощность, Вт	24–148
Световой поток CRI > 80, лм	2280–13468
Световой поток CRI > 90, лм	2184–13468
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 90
Цветовая температура, К	3000   4000   5000   6500
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20   IP40   IP54

\*Мощность, размер и световой поток могут быть изменены под индивидуальные требования заказчика