
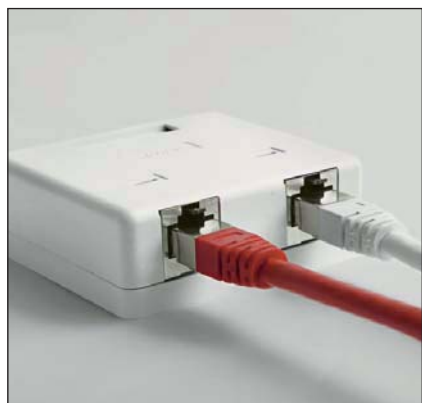


SB2-2-8P8C-C5e-SH-WH

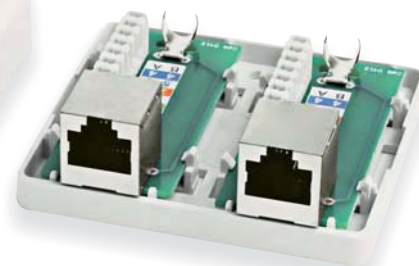

Категория 5e
 Количество портов 2 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
 Защита от ЭМП экранирование модулей
 Тип контактов Dual IDC
 Размеры 71,45 x 64,5 x 25,2 мм
 Цвет белый (WH)

Спецификация

- Стандарт пожарной безопасности UL 1863


Материалы

Крышка корпуса акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0)
 Модуль RJ-45 АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
 Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом
 Экран модуля RJ-45 латунь с никелированием
 Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
 Разъемы для PCB ПБТ стеклонаполненный (PBT GF);
 контакты – фосфор-бронза с напылением золотом
 IDC-коннектор поликарбонат (PC, UL 94V-0)
 Основание корпуса АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)

Электрические характеристики

Максимальный ток 1,5 А
 Макс. допустимое напряжение 150 В
 Контактное сопротивление 20 мОм
 Сопротивление изоляции 50 МОм
 Электрическая прочность диэлектрика 1000 В ~ /60 Гц / 1 мин.

SB-GTS1-8P8C-C5E-WH

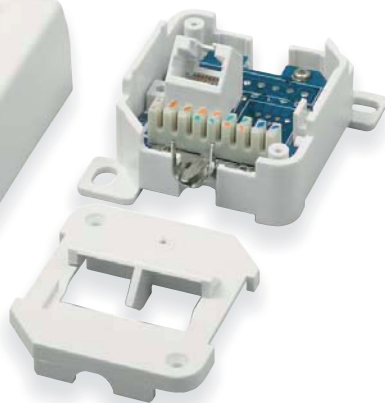

Категория 5e
 Количество портов 1 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
 Тип контактов Dual IDC
 Тип корпуса немецкий стандарт
 Размеры 64,7 x 80 x 30,85 мм
 Цвет белый (WH)