


## DIN 85 Винт с цилиндрической скругленной головкой с прямым шлицем

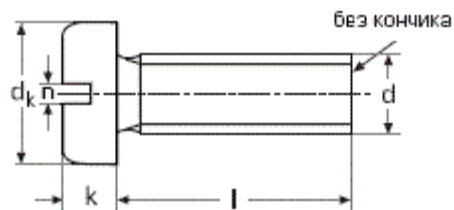

DIN 85 Винт с цилиндрической скругленной головкой с прямым шлицем, размеры резьбы от M2 до M8.

Материалы:

- Сталь: 4.8 (класс прочности).
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка.
- Нержавеющая сталь A2, A4.
- Латунь.
- Пластик.

Таблица размеров винтов с цилиндрической скругленной головкой с прямым шлицем DIN 85 (ISO 1580) в мм

<b>d</b>	<b>M2</b>	<b>M2.5</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>
<b>P</b>	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
<b>d<sub>k</sub></b>	4	5	6	8	10	12	16
<b>k</b>	1,3	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8

<b>n</b>		0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2
<b>l</b>	мин.	2,5	3	4	5	6	8	10
	макс.	20	25	30	40	50	60	80

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы

P - шаг резьбы

d<sub>к</sub> - диаметр головки

k - высота головки

n - ширина прямого шлица винта

l - длина винта