


ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА НИЗКОЧАСТОТНОЙ ПУЛЬСАЦИИ НЕ ВЫЗЫВАЕТ УСТАЛОСТИ ГЛАЗ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ

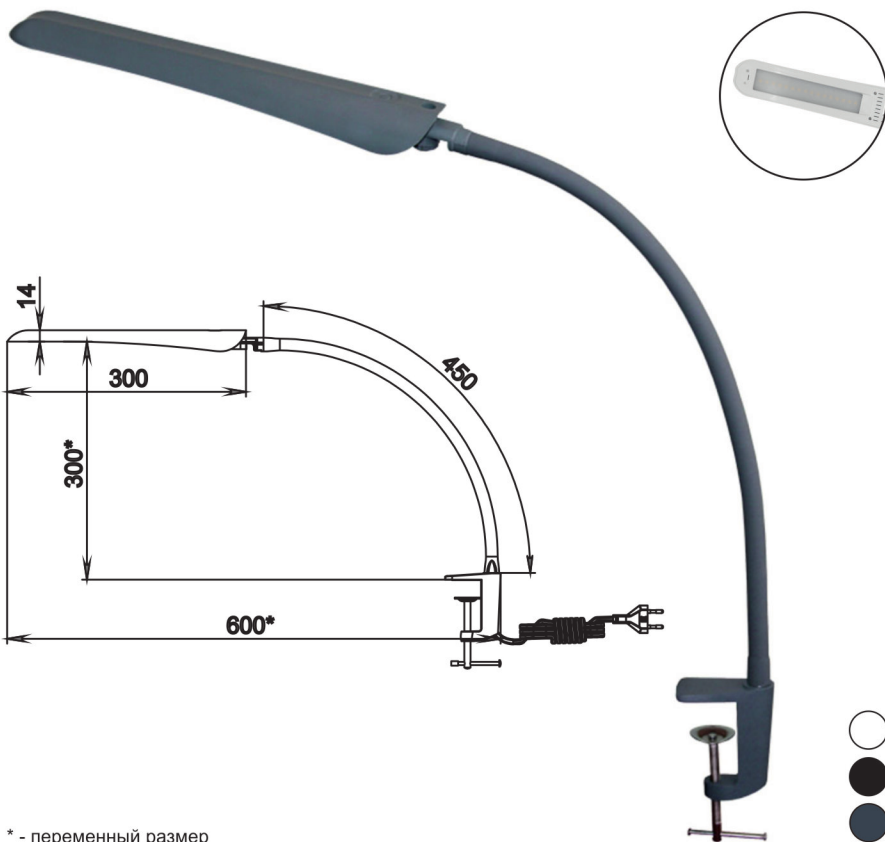

* - переменный размер

- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
	8	220	50	LED	5000	1250	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы, жилые помещения, учебные заведения, медицинские учреждения

ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, антрацит

0,68 кг/ вес изделия в упаковке

430x175x75 мм/ индивид. упаковка

10 шт/ упаков.

6,9 кг/ вес брутто

435x350x300 мм/ групповая упаковка

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ