


Соединительная термоусаживаемая кабельная муфта марки 1СТп(тк)

Исполнение с толстостенным термоусаживаемым кожухом на напряжение до 1кВ

Изготавливается по ТУ Нева-Транс 3599-010-31930690-2005
Сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА России
№РОСС RU.ME80.H01912

Предназначена для соединения многожильных силовых кабелей с бумажной пропитанной или пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ

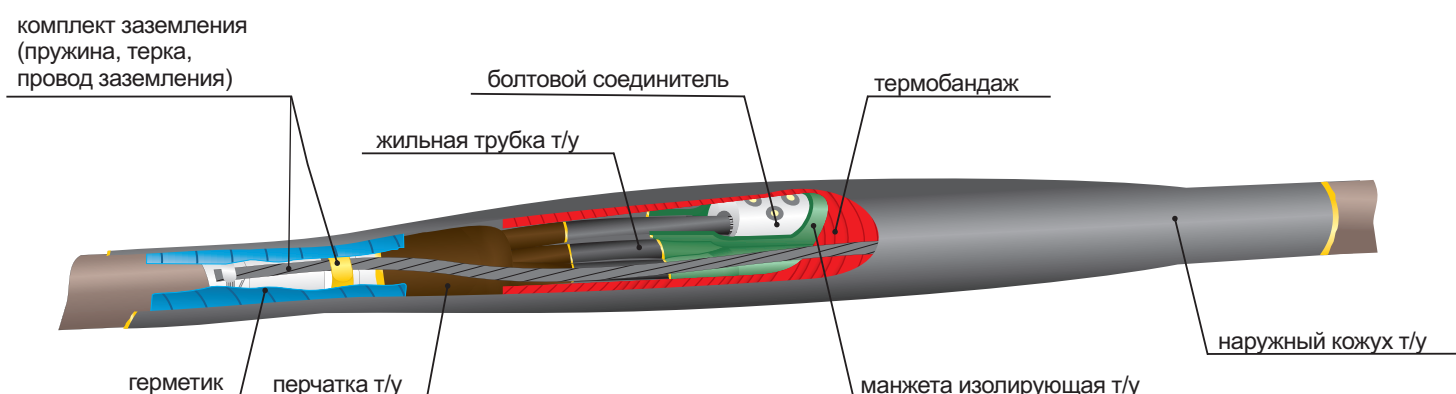

Модификации кабельных муфт марки 1СТп(тк)

Марка муфты	Типоразмер кабеля
Стандартная базовая комплектация, включая универсальные болтовые соединители со срывными головками с токопроводящей мастикой	
1СТп(тк)-3х(16-25)	3 жилы / 1кВ / 16, 25 мм ²
1СТп(тк)-3х(35-50)	3 жилы / 1кВ / 35, 50 мм ²
1СТп(тк)-3х(70-120)	3 жилы / 1кВ / 70, 95, 120 мм ²
1СТп(тк)-3х(150-240)	3 жилы / 1кВ / 150, 185, 240 мм ²
1СТп(тк)-4х(16-25)	4 жилы / 1кВ / 16, 25 мм ²
1СТп(тк)-4х(35-50)	4 жилы / 1кВ / 35, 50 мм ²
1СТп(тк)-4х(70-120)	4 жилы / 1кВ / 70, 95, 120 мм ²
1СТп(тк)-4х(150-240)	4 жилы / 1кВ / 150, 185, 240 мм ²
1СТп(тк)-5х(16-25)	5 жил / 1кВ / 16, 25 мм ²
1СТп(тк)-5х(35-50)	5 жил / 1кВ / 35, 50 мм ²
1СТп(тк)-5х(70-120)	5 жил / 1кВ / 70, 95, 120 мм ²
1СТп(тк)-5х(150-240)	5 жил / 1кВ / 150, 185, 240 мм ²