


СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ (серия АТРА)

Светильник НББ 05-40-001 УХЛ 2 (Сириус 3)

Светильник стационарный предназначен для общего освещения жилых и общественных помещений с повышенной влажностью.

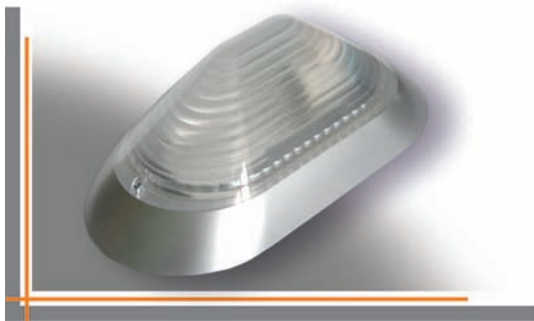

- Материал корпуса – поликарбонат
- Материал рассеивателя – поликарбонат
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый, серый, коричневый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу, защита от брызг воды, падающих на корпус со всех сторон) - IP54

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Технические характеристики: | Номинальное напряжение, В | 250 |
| | Мощность источника света, Вт | 40 (23) |
| | Количество источников света, шт. | 1 |
| | Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более) | 2,5 |
| | Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| | Масса, кг., не более | 0,5 |
| | Класс светораспределения | P-рассеянного света |
| | Габаритные размеры, мм | 280x150x100 |

ТУ ВУ 300080469.014-2005

Светильник НББ 06-60-001 УХЛ 2 (Орион 1)

Светильник стационарный предназначен для общего освещения жилых и общественных помещений с повышенной влажностью.



- Материал корпуса – полиамид
- Материал рассеивателя – поликарбонат
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу, защита от брызг воды, падающих на корпус со всех сторон) - IP54

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Технические характеристики: | Номинальное напряжение, В | 250 |
| | Мощность источника света, Вт | 60 (23) |
| | Количество источников света, шт. | 1 |
| | Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более) | 2,5 |
| | Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| | Масса, кг., не более | 0,8 |
| | Класс светораспределения | P-рассеянного света |
| | Габаритные размеры, мм | Ø275x95 |

ТУ ВУ 300080469.014-2005

Светильник НББ 06-60-002 УХЛ 2 (Орион 2)

Светильник стационарный предназначен для общего освещения жилых и общественных помещений с повышенной влажностью.



- Материал корпуса – полиамид
- Материал рассеивателя – поликарбонат
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: белый, серый, коричневый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу, защита от брызг воды, падающих на корпус со всех сторон) - IP54

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Технические характеристики: | Номинальное напряжение, В | 250 |
| | Мощность источника света, Вт | 60 (23) |
| | Количество источников света, шт. | 1 |
| | Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более) | 2,5 |
| | Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| | Масса, кг., не более | 0,9 |
| | Класс светораспределения | P-рассеянного света |
| | Габаритные размеры, мм | Ø278x99 |

ТУ ВУ 300080469.014-2005

Светильники НРБ 01-60-001УХЛ2 «Фокус 2202»; НРБ 01-60-002УХЛ2 «Фокус 2210»

Светильник переносной, ручной предназначен для освещения жилых и общественных помещений, СТО, гаражей.



- Материал корпуса – полиамид
- Материал рассеивателя – поликарбонат
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Цветовая гамма корпуса светильника: черный
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу, защита от брызг воды, падающих на корпус со всех сторон) - IP54

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Технические характеристики: | Номинальное напряжение, В | 250 |
| | Мощность источника света, Вт | 60 (23) |
| | Количество источников света, шт. | 1 |
| | Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более) | 2,5 |
| | Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| | Класс светораспределения | P-рассеянного света |
| | Габаритные размеры, мм | Ø95x430 |

Светильник НРБ 01-60-001УХЛ2 «Фокус 2202»:

| | |
|----------------------|-----|
| Масса, кг., не более | 0,6 |
| Длина шнура, м | 6 |

Светильник НРБ 01-60-002УХЛ2 «Фокус 2210»:

| | |
|----------------------|-----|
| Масса, кг., не более | 0,7 |
| Длина шнура, м | 10 |

ТУ ВУ 300080469.014-2005