



СВЕТИЛЬНИК TLSR05-100-940-Л120

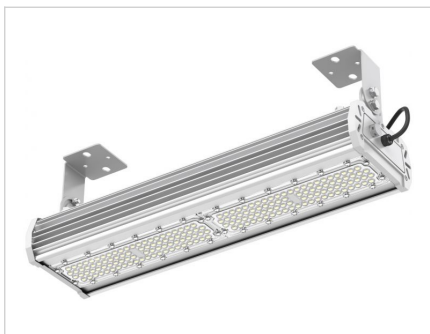

Модель	TLSR05-100-940-Л120
Артикул	94022440

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	100 Вт
Световой поток	13400 лм
Световая эффективность	134 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	540x145x178
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	≥0,97
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на трубу, на пол
Блок аварийного питания	нет

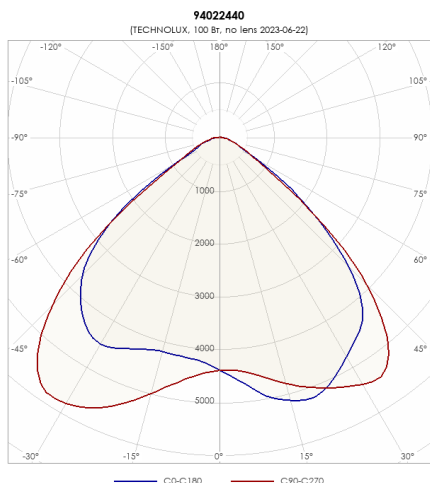

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные территории и предприятия
 - Железнодорожные перроны
- Производственные помещения и цеха
 - Складские терминалы и ангары
 - Уличные спортивные площадки
- Парковки и стоянки

ОПИСАНИЕ

Промышленные светильники серии TLSR. Накладной либо подвесной монтаж. Корпус - анодированный алюминиевый профиль, оптическая система - вторичная оптика с широким набором различных КСС, материал оптики - поликарбонат, источник света - светодиоды Tцв 5000K Ra80, источник питания - драйвер, кронштейны крепления - из окрашенной стали, позволяют устанавливать светильники на горизонтальную/вертикальную поверхность, предусмотрена регулировка угла наклона светильника от 0 до 90 град с шагом 15 град, могут быть укомплектованы клапаном выравнивания давления для избежание накопления влаги.


УСТАНОВКА

- Светильники прожекторного типа для накладного либо подвесного монтажа

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - анодированный алюминиевый профиль
- Оптическая система - вторичная оптика с широким набором различных КСС, материал - поликарбонат
- Источник света - светодиоды 5000K Ra80
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$
- Кронштейны крепления - из окрашенной стали, позволяют крепить на горизонтальную/вертикальную поверхность и обеспечивают угол наклона светильника от 0 до 90 град. с шагом 15 град
- Могут быть укомплектованы клапаном выравнивания давления для избежания накопления влаги

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLR05	22259