
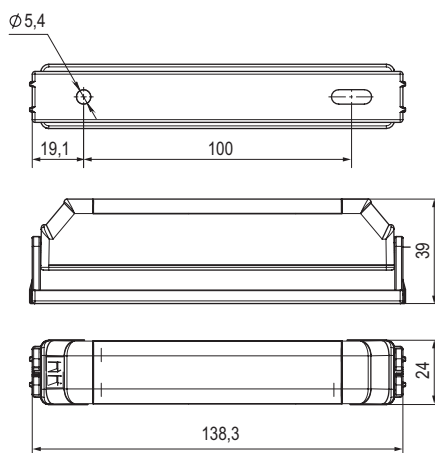


Освещение

Светильник светодиодный, поворотный



Назначение

- освещение.

Характеристики

- материал – АБС-пластик (без галогенов);
- цвет – светло-серый, RAL 7035;
- степень защиты – IP20 (IEC-EN60529);
- тип лампы – светодиодная;
- световой поток на расстоянии 300 мм – 300 Lm;
- рабочая температура – от -25 до +50 °С;
- допустимая влажность воздуха – от 25 до 95%;
- максимальное напряжение на пробой изоляции – АС 2500 В 1 мин.

Особенности



- малые габариты;
- тип крепления – винтовой;
- винтовой разъем для подключения кабеля;
- светильник снабжен поворотной площадкой.

Комплект поставки

- светильник, силовой разъем, поворотное крепление.

длина	Размеры, мм		Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Питание	Сечение подключаемого проводника мм ²	Срок службы, ч	Вес, г	Код
	ширина	высота							
140	38	24	2.5	2800-7000	50-60 Hz; AC 110-230 В	до 1,5	100 000	100	R5LKL10

Светильник светодиодный, с ИК-датчиком, поворотный

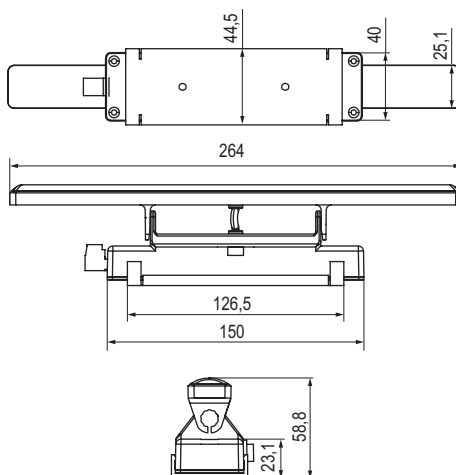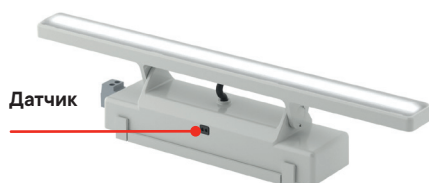

Назначение

- освещение.

Характеристики

- материал – АБС-пластик (без галогенов);
- цвет – светло-серый, RAL 7035;
- степень защиты – IP20 (IEC-EN60529);
- тип лампы – светодиодная;
- световой поток на расстоянии 300 мм – 640 Lm;
- рабочая температура – от -25 до +50 °С;
- допустимая влажность воздуха – от 25 до 95%;
- максимальное напряжение на пробой изоляции – АС 2500 В 1 мин.

Особенности

- наличие ИК-датчика:
 - при наличии объекта в диапазоне срабатывания датчика (закрытая дверь шкафа) – светильник выключен,
 - при удалении преграды из диапазона срабатывания датчика (открытая дверь шкафа) – светильник включается.
- винтовой разъем для подключения кабеля;
- тип крепления – винтовой;
- светильник снабжен поворотной площадкой.

Комплект поставки

- светильник, силовой разъем, поворотное крепление.

длина	Размеры, мм		Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Питание	Сечение подключаемого проводника мм ²	Срок службы, ч	Вес, г	Код
	ширина	высота							
265	45	60	6,0	2800-7000	50-60 Hz; AC 110-230 В	от 0,5 до 1,5	100 000	200	R5LKL12