



ПРОФЕССИОНАЛ

ШТРОБОРЕЗЫ


Новые модели мощных и эффективных
штроборезов (бетонорезов)
ЗУБР Professional HD:

- Высокоэффективный
производительный **HQ-двигатель**
- Сухая и влажная резка
с подачей воды
- Электронные системы
безопасности оператора
- Облегченная конструкция
из магниевого сплава

HQ
MOTOR



#ШТРОБИМОЩНО

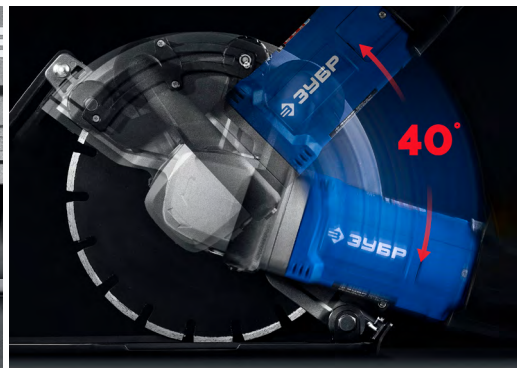

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокомощный HQ-двигатель** обеспечивает достаточную производительность для эффективной работы
- **Большая перегрузочная способность** двигателя для длительной работы без перегрева и выхода из строя
- **Поддержание оборотов** под нагрузкой для работы без потери мощности
- **Система подачи воды** в зону реза снижает пылеобразование в месте работы и продлевает срок службы пильного диска
- **2-в-1*** – штроборез и резчик в одной модели благодаря наличию съемного основания

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Кожух диска из магниевого сплава** снижает общий вес инструмента
- **Необходимые электронные системы:** плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой, защита от перегрузки и повторного пуска
- **Поворотный кожух диска** для горизонтального или вертикального реза
- **Провод 4м с УЗО** – отключение инструмента в случае утечки тока или нарушения изоляции. Безопасная эксплуатация с водой
- **FDP-система** – полная защита от пыли всех узлов
- **BOS система** защиты коллектора при износе щеток
- **Латунный коннектор и армированный шланг** для подачи воды более устойчивы к повреждениям и физическому износу

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Бесключевая и плавная регулировка глубины реза***
- **Съемное основание*** упрощает рез при длительном продольном пилении и обеспечивает хорошую точность пропила
- **Быстрый доступ к щеткам** для замены
- **Широкий выключатель** с защитой от случайного пуска и фиксацией во включенном положении
- **Система пылеотвода** позволяет подключить строительный пылесос
- **Опорные ролики** облегчают горизонтальное ведение инструмента и обеспечивают точность пропила
- **Быстросъемный патрубок** подключения воды для простоты подключения

Технические характеристики



ЗШ-П1100-2700 ПСТ

Артикул	
Глубина реза, мм	0 – 100
Диаметр диска*, мм	305 (300)
Мощность, Вт	2700
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
Функции	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	•
Комплектация	
Основание	1
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
Упаковка	
Габариты, см	81 × 32 × 40
Масса инструмента, кг	11
Масса в упаковке, кг	13.1



ЗШ-П1120-2700 ПСТ

Артикул	
Глубина реза, мм	0 – 125
Диаметр диска*, мм	355 (350)
Мощность, Вт	2700
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
Функции	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	•
Комплектация	
Основание	1
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
Упаковка	
Габариты, см	81 × 32 × 40
Масса инструмента, кг	11.4
Масса в упаковке, кг	13.4



Р3-2700-300

Артикул	
Глубина реза, мм	0 – 100
Диаметр диска*, мм	305 (300)
Мощность, Вт	2700
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
Функции	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	-
Комплектация	
Основание	-
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
Упаковка	
Габариты, см	82 × 32 × 30
Масса инструмента, кг	9.7
Масса в упаковке, кг	11.5



Р3-2700-355

Артикул	
Глубина реза, мм	0 – 125
Диаметр диска*, мм	355 (350)
Мощность, Вт	2700
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
Функции	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	-
Комплектация	
Основание	-
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
Упаковка	
Габариты, см	82 × 32 × 30
Масса инструмента, кг	9.9
Масса в упаковке, кг	11.8

Особенности конструкции

ЗШ-П100-2700 ПСТ

0 – 100 мм
Глубина реза

300 мм
Диаметр диска

2700 Вт
Мощность



Магниевый
кожух диска



УЗО для безопасной
эксплуатации
с подачей воды



Резка с подачей воды



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

ЗШ-П120-2700 ПСТ

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

0 – 125 мм
Глубина реза

350 мм
Диаметр диска

2700 Вт
Мощность



Магнийевый кожух диска



УЗО для безопасной эксплуатации с подачей воды



Резка с подачей воды



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

РЭ-2700-300

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

0 – 100 мм
Глубина реза

300 мм
Диаметр диска

2700 Вт
Мощность



Магнитный кожух диска



УЗО для безопасной эксплуатации с подачей воды



Резка с подачей воды



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

РЭ-2700-355

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

0 – 125 мм
Глубина реза

350 мм
Диаметр диска

2700 Вт
Мощность




Магнитный
кожух диска



УЗО для безопасной
эксплуатации
с подачей воды



Резка с подачей воды

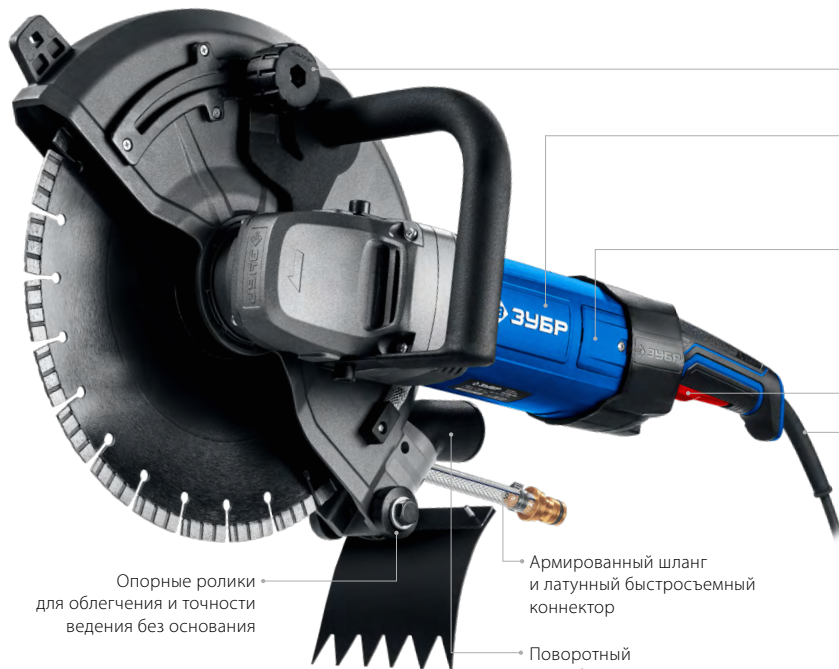

Регулировка угла установки кожуха

Мощный **HQ-двигатель**
с изоляцией обмоток
класса H >200°

BOS система защиты коллектора
с быстрым доступом к щеткам

Широкий выключатель
с фиксацией

Провод 4м

Опорные ролики
для облегчения и точности
ведения без основания

Армированный шланг
и латунный быстросъемный
коннектор

Поворотный
патрубок подключения
пылесоса D46/d40



Упаковка:
картонная коробка