


Угол вертикальный внешний 90°

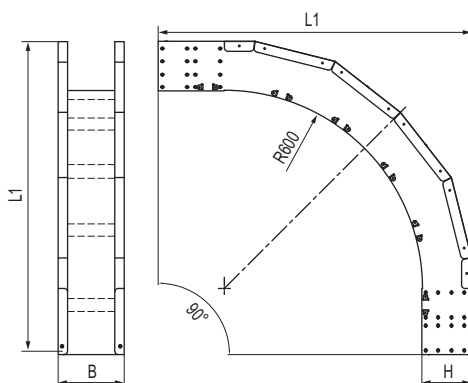

Назначение

- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	8,19	USOD682	USOD682HDZ	USOD682ZL
	300	10,40	USOD683	USOD683HDZ	USOD683ZL
	400	12,60	USOD684	USOD684HDZ	USOD684ZL
	500	14,95	USOD685	USOD685HDZ	USOD685ZL
	600	17,16	USOD686	USOD686HDZ	USOD686ZL
	700	19,51	USOD687	USOD687HDZ	USOD687ZL
	800	21,71	USOD688	USOD688HDZ	USOD688ZL
	900	23,92	USOD689	USOD689HDZ	USOD689ZL
100	1000	26,27	USOD680	USOD680HDZ	USOD680ZL
	200	8,84	USOD612	USOD612HDZ	USOD612ZL
	300	11,20	USOD613	USOD613HDZ	USOD613ZL
	400	13,40	USOD614	USOD614HDZ	USOD614ZL
	500	15,75	USOD615	USOD615HDZ	USOD615ZL
	600	18,11	USOD616	USOD616HDZ	USOD616ZL
	700	20,31	USOD617	USOD617HDZ	USOD617ZL
	800	22,67	USOD618	USOD618HDZ	USOD618ZL
150	900	25,02	USOD619	USOD619HDZ	USOD619ZL
	1000	27,22	USOD610	USOD610HDZ	USOD610ZL
	200	10,68	USOD652	USOD652HDZ	USOD652ZL
	300	13,19	USOD653	USOD653HDZ	USOD653ZL
	400	15,54	USOD654	USOD654HDZ	USOD654ZL
	500	17,89	USOD655	USOD655HDZ	USOD655ZL
	600	20,40	USOD656	USOD656HDZ	USOD656ZL
	700	22,75	USOD657	USOD657HDZ	USOD657ZL
200	800	25,11	USOD658	USOD658HDZ	USOD658ZL
	900	27,46	USOD659	USOD659HDZ	USOD659ZL
	1000	29,96	USOD650	USOD650HDZ	USOD650ZL
	200	12,90	USOD622	USOD622HDZ	USOD622ZL
	300	15,53	USOD623	USOD623HDZ	USOD623ZL
	400	18,02	USOD624	USOD624HDZ	USOD624ZL
	500	20,32	USOD625	USOD625HDZ	USOD625ZL
	600	22,98	USOD626	USOD626HDZ	USOD626ZL
	700	25,48	USOD627	USOD627HDZ	USOD627ZL
	800	27,81	USOD628	USOD628HDZ	USOD628ZL
	900	30,14	USOD629	USOD629HDZ	USOD629ZL
	1000	32,98	USOD620	USOD620HDZ	USOD620ZL