


## 07.13. Балочные зажимы

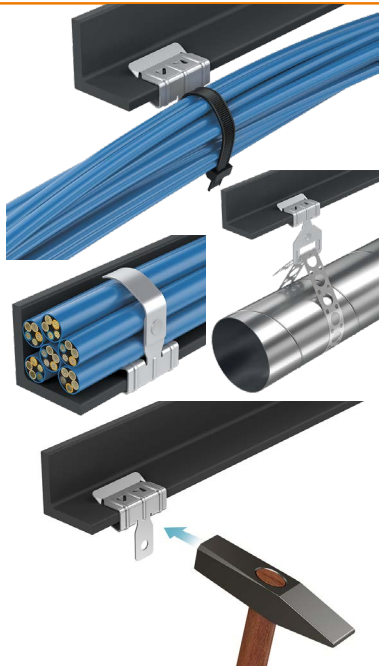

Балочный зажим предназначен для крепления кабеля, труб, тросов, распределительных коробок, светильников и других элементов к стальным конструкциям без использования болтов. Зажим устанавливается на фланец балки без применения сварки и сверления, благодаря чему нет необходимости в разрешениях на проведение пожароопасных работ. Также отпадает потребность в антикоррозионных способах защиты металла при повреждениях во время монтажа.

### Область применения:

- кабельные трассы;
- системы вентиляции и кондиционирования;
- системы освещения;
- системы наблюдения;
- производственные, торговые, складские, офисные и жилые помещения.

### Преимущества балочных зажимов:

- лёгкость монтажа;
- термодиффузионное цинковое покрытие, которое мало подвержено отслаиванию и скалыванию при ударах, механических нагрузках и деформациях обработанных изделий;
- размещение как внутри так и снаружи помещений.

### Способ монтажа:

- Балочный зажим забивается на фланец балки при помощи молотка.

Внеш. вид	Тип изделия	БРН, кг	Артикул
	2-7 мм под трубу 20 мм	10	PR08.5822
	2-7 мм под трубу 25 мм	10	PR08.5823
	2-7 мм под трубу 32 мм	10	PR08.5824
	8-14 мм под трубу 20мм	10	PR08.5837
	8-14 мм под трубу 25 мм	10	PR08.5838
	8-14 мм под трубу 32 мм	10	PR08.5839
	2-7 мм под трубу 20 мм двойной	10	PR08.5825
	2-7 мм под трубу 25 мм двойной	10	PR08.5826
	2-7 мм под трубу 32 мм двойной	10	PR08.5827
	8-14 мм под трубу 20 мм двойной	10	PR08.5840
	8-14 мм под трубу 25 мм двойной	10	PR08.5841
	8-14 мм под трубу 32 мм двойной	10	PR08.5842
	2-7 мм	90	PR08.5814
	8-14 мм	160	PR08.5829

Внеш. вид	Тип изделия	БРН, кг	Артикул
	2-7 мм с резьбой М6	90	PR08.5815
	8-14 мм с резьбой М6	160	PR08.5830
	2-7 мм с винтом М6х9	90	PR08.5817
	8-14 мм с винтом М6х9	160	PR08.5832
	2-7 мм с пластиной	10	PR08.5828
	8-14 мм с пластиной	10	PR08.5843
	8-14 мм под нейлоновую стяжку внутр.	15	PR08.5834
	8-14 мм под нейлоновую стяжку	15	PR08.5833


 НОВИНКА

Внеш. вид	Тип изделия	БРН, кг	Артикул
	8-14 мм под перфоленту	160	PR08.5835
	вертикальный 1-5 мм под трубу 20 мм	10	PR08.5867
	вертикальный 1-5 мм под трубу 25 мм	10	PR08.5868
	вертикальный 1-5 мм под трубу 32 мм	10	PR08.5869
	вертикальный 1-5 мм под трубу 20 мм двойной	10	PR08.5870
	вертикальный 1-5 мм под трубу 25 мм двойной	10	PR08.5871
	вертикальный 1-5 мм под трубу 32 мм двойной	10	PR08.5872
	вертикальный 1-5 мм	70	PR08.5859
	Зажим под трубу 32 мм	10	PR08.5875
	2-7 мм с отгибом и винтом М6х9	15	PR08.5818
	8-14 мм с отгибом и винтом М6х9	20	PR08.5836

Внеш. вид	Тип изделия	БРН, кг	Артикул
	8-14 мм с отгибом и резьбой М6	20	PR08.5831
	вертикальный 1-5 мм под нейлоновую стяжку внутр.	15	PR08.5865
	вертикальный 1-5 мм под нейлоновую стяжку	15	PR08.5864
	вертикальный 1-5 мм под перфоленту	75	PR08.5866
	вертикальный 1-5 мм с винтом М6х10	45	PR08.5862
	вертикальный 1-5 мм с отгибом и винтом М6х10	15	PR08.5863
	вертикальный 1-5 мм с отгибом и резьбой М6	15	PR08.5861

07. КРЕПЁЖ