

Серия подвесных светодиодных светильников с равномерным распределением света.

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвешивания. Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

#### ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

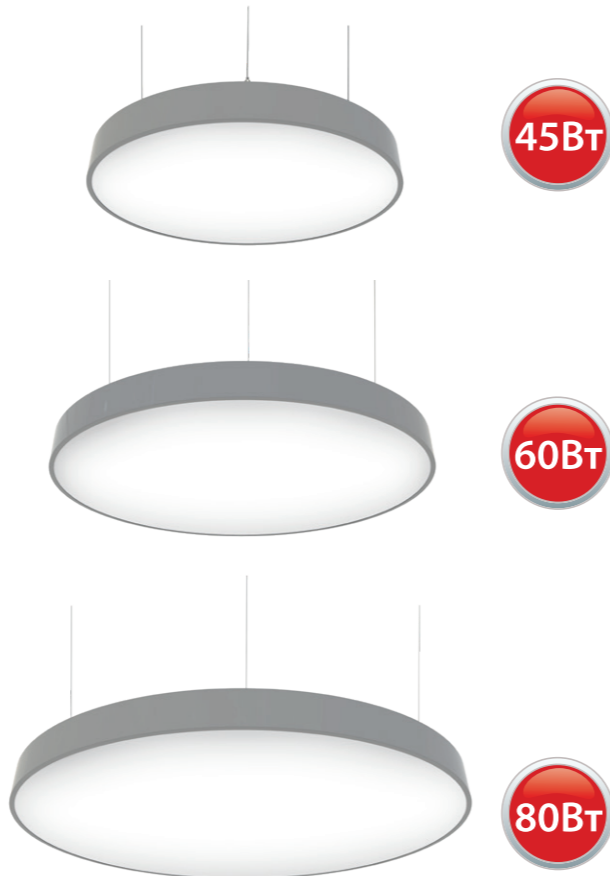


Тросовый подвес  
в комплекте, L = 2 м




Модификация с опаловым рассеивателем	45 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул	LE-CCO-38-045-1432-20X LE-CCO-38-045-1433-20D LE-CCO-38-045-1434-20T	LE-CCO-38-060-1435-20X LE-CCO-38-060-1436-20D LE-CCO-38-060-1437-20T	LE-CCO-38-080-1438-20X LE-CCO-38-080-1439-20D LE-CCO-38-080-1440-20T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4200 лм	6800 лм
	Цветовая температура, (Д)	4100 лм	6700 лм
	Цветовая температура, (Т)	4000 лм	6600 лм
<b>Общая информация</b>			
Количество светодиодов, шт	264 шт	174 шт	234 шт
Мощность, Вт	45 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	722x115 мм	965x115 мм	1150x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	740x740x130 мм	980x980x130 мм	1170x1170x130 мм
Вес нетто, кг	6 кг	11 кг	16 кг
Вес брутто, кг	6,4 кг	11,5 кг	16,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, менее %	1%		
Коэффициент мощности	0,9		
Класс электробезопасности	I		
Степень защиты, IP	20		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, тросовый подвес L = 2 м (три троса).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

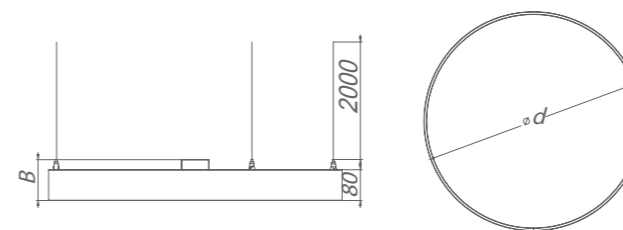

#### КСС ТИП «Д»



#### ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894