


Лотки монтажные замковые перфорированные ЛМЗ, глухие ЛМЗГ и глухие усиленные ЛМЗГУ

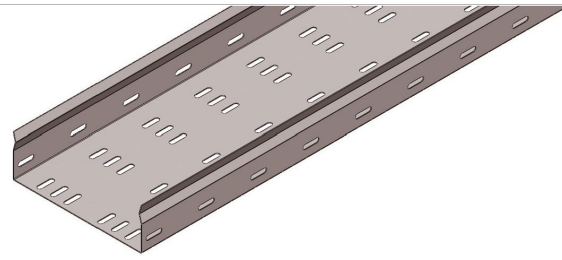

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для прокладки в них проводов и кабелей.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяются восемью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки соединителей.

Соединители в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.



РИС. 1. ЛМЗ

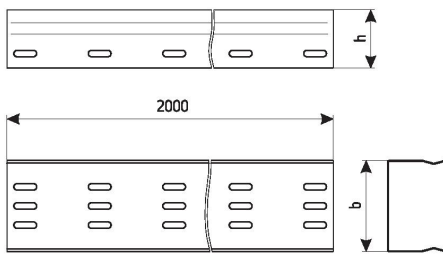


РИС. 2. ЛМЗГ


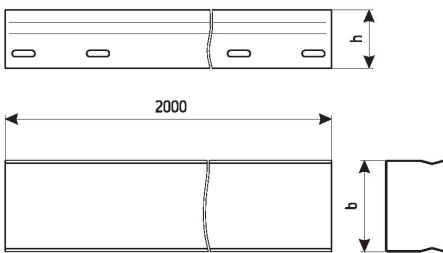


РИС. 3. ЛМЗГУ



ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ	
	h	b			
ЛМЗ 75	65	75	0,8	2,40	
ЛМЗ 100		100		2,71	
ЛМЗ 150		150		3,26	
ЛМЗ 200		200		3,89	
ЛМЗ 250		250		4,52	
ЛМЗ 300		300		1,0	6,32
ЛМЗ 400		400	9,37		
ЛМЗ 500		500	11,13		
ЛМЗ 600		600	13,06		
ЛМЗГ 75		65	75	0,8	2,52
ЛМЗГ 100			100		2,83
ЛМЗГ 150			150		3,46
ЛМЗГ 200	200		4,09		
ЛМЗГ 250	250		4,71		
ЛМЗГ 300	300		1,0		6,68
ЛМЗГ 400	400			9,90	
ЛМЗГ 500	500			11,79	
ЛМЗГ 600	600		13,67		
ЛМЗГУ 75	65		75	0,8	2,52
ЛМЗГУ 100			100		2,83
ЛМЗГУ 150			150		3,46
ЛМЗГУ 200		200	4,09		
ЛМЗГУ 250		250	4,71		
ЛМЗГУ 300		300	1,0		6,68
ЛМЗГУ 400		400		9,90	
ЛМЗГУ 500		500		11,79	
ЛМЗГУ 600		600	13,67		

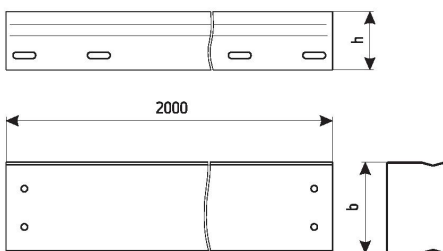