

Разделитель лотковый перфорированный РЛ и глухой РЛГ

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для установки в лотки монтажные для разделения проводов и кабелей напряжением до 1000 В.



Соединяются с прямыми секциями двумя винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

1,0 | 1,5

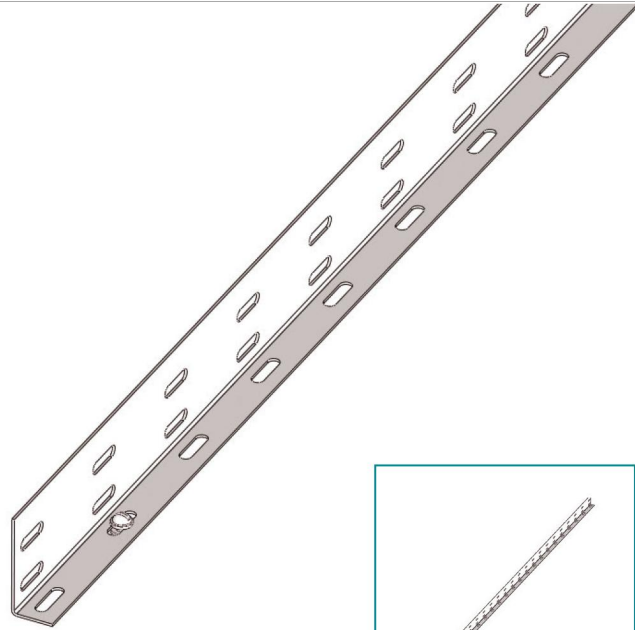


РИС. 1. РЛ


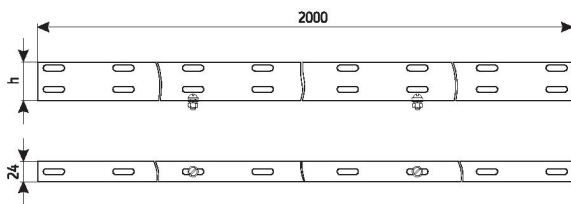


РИС. 2. РЛГ



ТИП	РИС.	ВЫСОТА БОРТА ЛОТКА	h	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
		ММ	ММ		
РЛх50	1	50	45	1,5	1,45
РЛх65		65	60		1,80
РЛх80		80	75		2,15
РЛх100		100	95		2,62
РЛх150		150	145		3,78
РЛх200		200	195		4,96
РЛГх50	2	50	45	1,5	1,54
РЛГх65		65	60		1,90
РЛГх80		80	75		2,25
РЛГх100		100	95		2,72
РЛГх150		150	145		3,88
РЛГх200		200	195		5,06

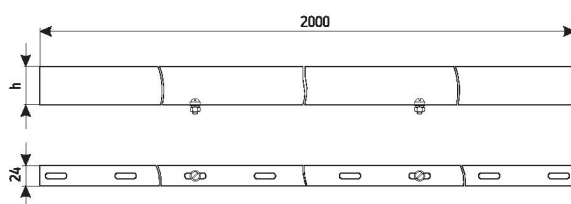