

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ ФАЛЬШПОЛА ИЗ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ



Панель фальшпола из сульфата кальция

Верхнее покрытие панели:


- без покрытия
- стальной лист 0,5мм
- виниловое покрытие
- линолеум
- ламинат
- керамогранит
- игольно-пробивные покрытия
- самоукладывающиеся плитки

Нижнее покрытие панели:

- без покрытия
- стальной лист 0,5 мм

Артикул	Название	Плотность, кг/м²	Толщина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Полезная нагрузка, Н	Класс горючести
ФК-600х600х30	Панель фальшпола из сульфата-кальция, толщиной 30 мм	1500	30,0	16,7	A1	2200	НГ
ФК-600х600х30-ОЦ	Панель фальшпола из сульфата-кальция, толщиной 30 мм, снизу - сталь оцинкованная	1500	30,0	19,0	A2	3200	НГ
ФК-600х600х30-ПВХ-ОЦ	Панель фальшпола из сульфата-кальция, толщиной 30 мм, сверху - ПВХ покрытие, снизу - сталь оцинкованная	1500	32,5	20,0	A2	3200	Г1
ФКН-600х600х30-ОЦ	Панель фальшпола из сульфата-кальция неразъемная, толщиной 30 мм, снизу - сталь оцинкованная	1500	30,0	17,7	A2	3200	НГ
ФК-600х600х36	Панель фальшпола из сульфата-кальция, толщиной 36 мм	1500	36,0	23,0	A2	3200	НГ
ФК-600х600х36-ОЦ	Панель фальшпола из сульфата-кальция, толщиной 36 мм, снизу - сталь оцинкованная	1500	36,5	21,2	A3	4000	НГ
ФКН-600х600х36	Панель фальшпола из сульфата-кальция неразъемная, толщиной 36 мм	1500	36,0	20,2	A2	3200	НГ
ФК-600х600х36-ПВХ-ОЦ	Панель фальшпола из сульфата-кальция, толщиной 36 мм, сверху - ПВХ покрытие, снизу - сталь оцинкованная	1500	38,5	25,0	A3	4000	Г1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ ФАЛЬШПОЛА ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

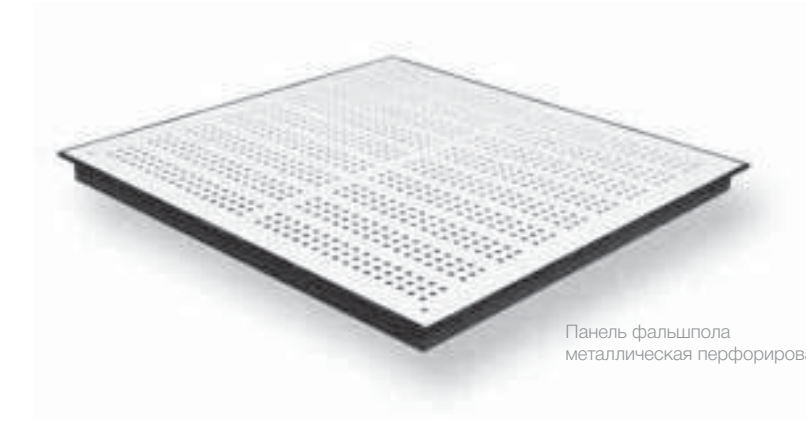

Панель фальшпола металлическая перфорированная

Верхнее покрытие панели:

- без покрытия
- линолеум
- виниловое покрытие
- каучук
- покрытие с перфорацией:
 - стальной перфорированный лист 3,0 мм
 - внутренний профиль
 - внешний профиль
 - регулируемая заслонка

Артикул	Название	Диаметр отверстий, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Класс огнестойкости	Процент перфорации, %	Класс горючести
ФМП15-600х600х38	Панель фальшпола металлическая перфорированная, перфорация 15%, толщиной 38 мм	8	38	13,8	A1	15	НГ
ФМП38-600х600х38	Панель фальшпола металлическая перфорированная, перфорация 38%, толщиной 38 мм	12	38	12	A1	38	НГ