


Отвод тройниковый для поворота трассы вверх ОТВ



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вверх на 90°.

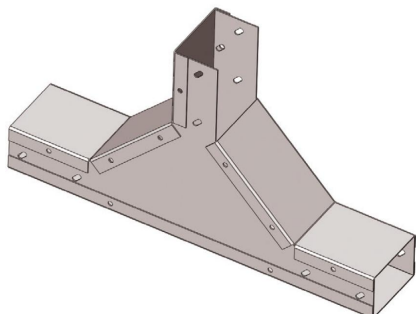


Соединяются с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки. Общее количество винтовых соединений на комплект – 20 шт.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1


ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

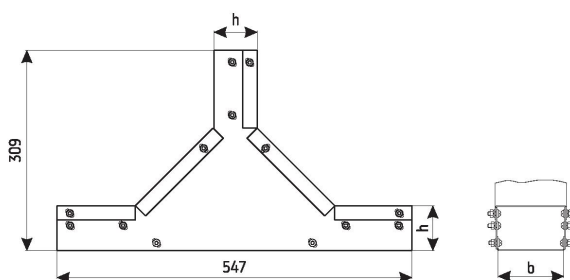

ТИП	РАЗМЕРЫ мм		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b		
ОТВ 75x65	65	76	1,5	3,65
ОТВ 100x65		101		4,03
ОТВ 150x65		151		4,75
ОТВ 200x65		201		5,48
ОТВ 250x65		251		6,21
ОТВ 300x65		301		6,93
ОТВ 400x65		401		8,41
ОТВ 500x65		501		9,88
ОТВ 600x65		601		11,35

Отвод тройниковый для поворота трассы вниз ОТН

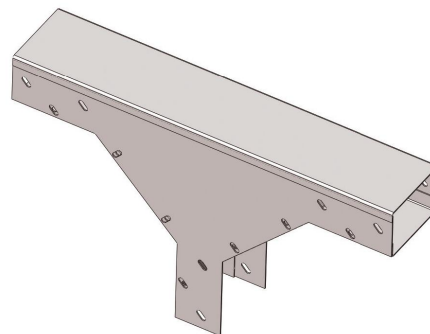

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вниз на 90°.




Соединяются с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 20 шт.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

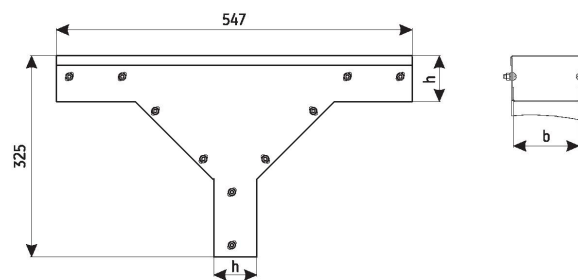

ТИП	РАЗМЕРЫ мм		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b		
ОТН 75x65	65	76	1,5	3,46
ОТН 100x65		101		3,82
ОТН 150x65		151		4,54
ОТН 200x65		201		5,28
ОТН 250x65		251		6,03
ОТН 300x65		301		6,75
ОТН 400x65		401		8,22
ОТН 500x65		501		9,68
ОТН 600x65		601		11,15

