


Крышки тройниковых лотков КЛТ

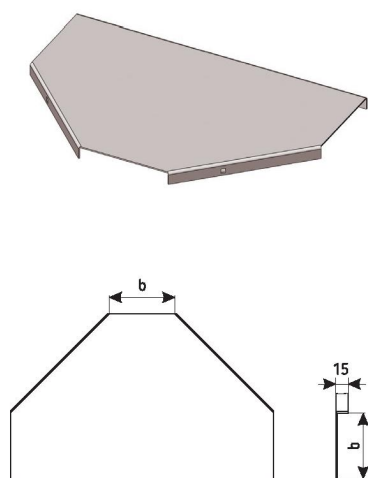

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются совместно с лотком тройниковым для получения боковых отводов кабельных линий.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

ТИП	b мм	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
КЛТ 75	80	1,5	0,69
КЛТ 100	105		0,85
КЛТ 150	155		1,22
КЛТ 200	205		1,66
КЛТ 250	255		2,15
КЛТ 300	305		2,70
КЛТ 400	405		3,97
КЛТ 500	505		5,48
КЛТ 600	605		7,23

Крышки крестообразных лотков КЛК

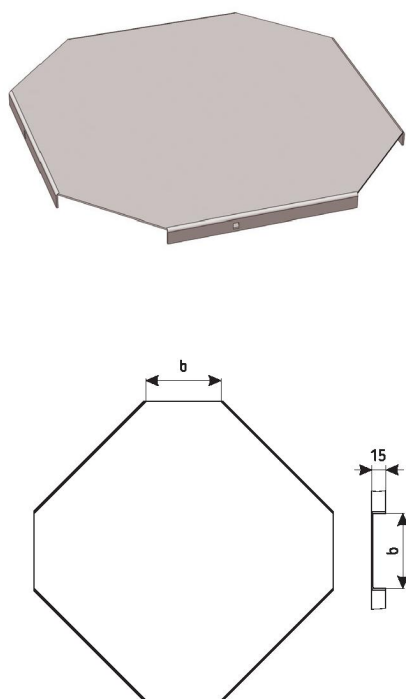

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются совместно с лотком крестообразным для получения боковых отводов (вправо и влево на 90°) и продолжения кабельных линий.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

ТИП	b мм	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
КЛК 75	80	1,5	0,97
КЛК 100	105		1,16
КЛК 150	155		1,51
КЛК 200	205		2,10
КЛК 250	255		2,65
КЛК 300	305		3,26
КЛК 400	405		4,66
КЛК 500	505		6,30
КЛК 600	605		8,16

