

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ВОЛГА-IP20-ПЛ/VOLGA-IP20-PL




Модульный светильник

Оптическая часть светильника ВОЛГА-IP20-ПЛ/VOLGA-IP20-PL – опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Корпус светильника изготовлен из листовой стали. Доступен для заказа со степенью защиты IP40. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: подвесной.

Базовый цвет: белый.

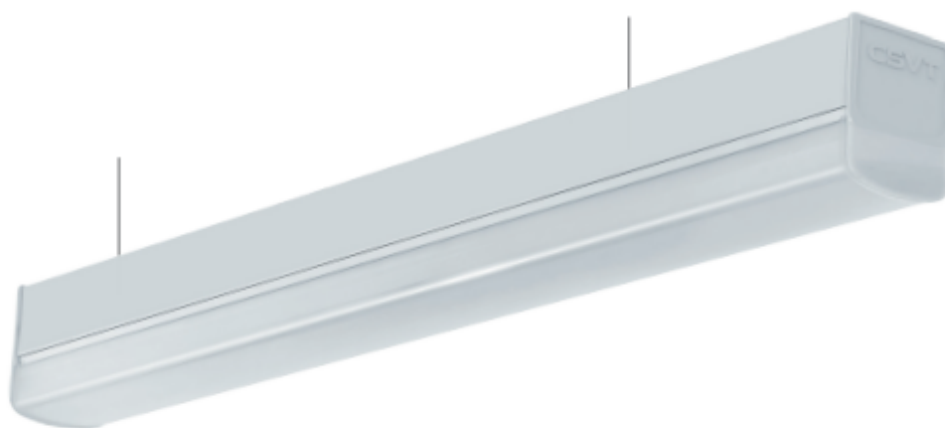

ВОЛГА-IP20-ПЛ-С/VOLGA-IP20-PL-S
Одиночный



ВОЛГА-IP20-ПЛ-Л/VOLGA-IP20-PL-L
Для монтажа в линию



ПЛАФОН
ОПАЛ/OPAL



Отсканируйте QR-код,
чтобы получить
больше информации.

Наименование	ВОЛГА-IP20-ПЛ/VOLGA-IP20-PL		
Размер (ДхШхВ), мм	865x69x94	1152x69x94	1724x69x94
Мощность, Вт	32	47	64
Световой поток CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	4200/4100	5300/5200	8400/8300
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 110		
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20		