


Кабели волоконно-оптические повышенной прочности без модульной трубки, бронированные, внешние, PE Hyperline серии FO-AWSH-OUT

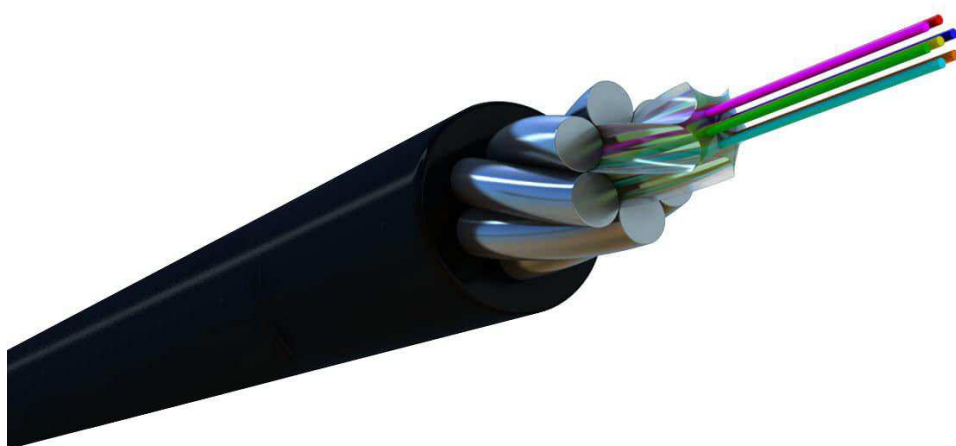

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

Основные характеристики

Бронирование: стальной канат одинарной свивки

Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен)

Среда эксплуатации: вне помещений (out)

Общие характеристики

Общее число проволок каната: 6

Материал каната: оцинкованная углеродистая сталь

Наполнитель полости каната: тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации: -60 °C ... +70 °C

Температура монтажа: -30 °C ... +50 °C

Температура хранения: -60 °C ... +70 °C

Стойкость к динамическим изгибам: 300 циклов (радиус изгиба: 15D)

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/411/5266_lsh.№ 79 ot 04.08.2019.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (79)	04.08.2019 03.05.2119

Сертификат пожарной безопасности

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/f08/5270_ROSS CA.31588.04OCN0.OS05.00353.pdf)	Волоконно-оптические кабели, марки: FO-AWS1, FO-AWS2, FO-AWSH, FO-STFR, FO-STFE, FO-STE, с внешней оболочкой из пластика, не содержащего галогенов, с низким дымо- и газовыделением (LSZH), в исполнении нг(A)-HF и оболочкой из полиэтилена (РОСС CA.31588.04ОЦН0.ОС05.00353)	30.07.2020 29.07.2025

Информация для заказа

Партномер	Тип оптического волокна	Количество волокон
FO-AWSH-OUT-9-4-PE-BK (/catalog/kabel/volokonno-opticheskiy/_3/hyperline-fo-awsh-out-9-4-pe-bk-9-125-g-652d-4-pe-/)	SM 9/125	4 волокна
FO-AWSH-OUT-9-8-PE-BK (/catalog/kabel/volokonno-opticheskiy/_3/hyperline-fo-awsh-out-9-8-pe-bk-9-125-g-652d-8-pe-/)	SM 9/125	8 волокон
FO-AWSH-OUT-9-16-PE-BK (/catalog/kabel/volokonno-opticheskiy/_3/hyperline-fo-awsh-out-9-16-pe-bk-9-125-g-652d-16-pe-/)	SM 9/125	16 волокон

[Показать еще \(\)](#)