

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DP S 1500 58W 840 IP65 GY

DAMP PROOF SENSOR | **Пылевлагозащищенный светильник классической формы с высокочастотным датчиком**



Области применения

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

Преимущества продукта

- Возможна установка светильников с несколькими сенсорными переключателями благодаря функциям Master-Slave и Master-Master
- Множество настроек порога срабатывания датчика, времени удержания и оперделения дневного света
- Низкий уровень пульсации $\leq 10\%$
- Простая установка, не требуются инструменты для подключения
- 5 лет гарантии

Особенности продукта

- Высокочастотный датчик движения и дневного освещения
- Датчик с функциями Master-Slave и Master-Master
- Высокая светоотдача: до 139 лм / Вт
- Угол излучения: 110°




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальная мощность	58,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	330 mA
Пусковой ток	12.6 A
Время пускового тока T_{h50}	222 μ s
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	26
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	23
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	38
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Integrated LED driver


Фотометрические данные

Световой поток	8000 lm
Световая отдача	138 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 4 sdcn
Отсутствие пульсации	Да
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Угол излучения	110 °



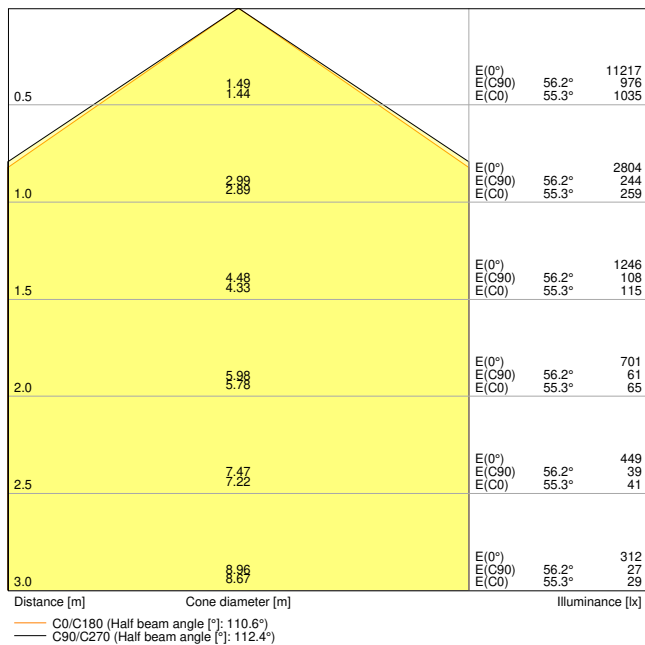


LDC typ cone

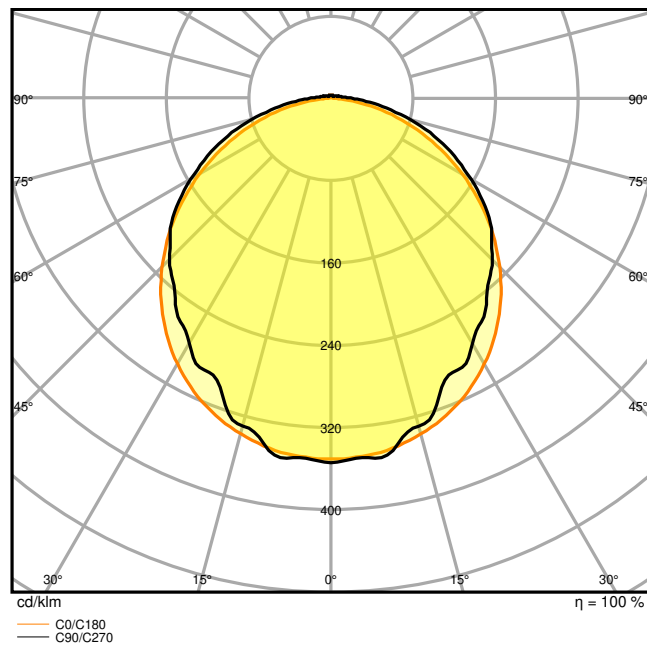

LDC typ polar

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	1500.00 mm
Ширина	82.00 mm
Высота	68.00 mm
Вес продукта	1838,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Gray
Цвет корпуса	Gray
Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Материал светоизлучающей поверхности	Polycarbonate (PC)
Испытание раскаленной проволокой	850 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-25...+80 °C
Тип соединения	Клемма, 5-контактный
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK08
Диммируемый	No
Монтажный тип	Suspended/Surface
Место установки	Ceiling / Wall
Среда приложения	Indoor/Indoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	34000 h
Количество циклов переключения	100000

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Выходной ток	490 mA
--------------	--------

ДАТЧИК

Тип сенсора	Движение / Свет
Сенсорная технология	Микроволновый
Угол захвата датчика	< 150 °
Время включения управления сенсором	5 s...15 min
Зона охвата датчика движения	6...14 m
Порог охвата датчика дневного света	2...50 lx



СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Ограниченная температура поверхности	Да
Защита от попадания мяча	Нет











ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	-
--	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Монтажные кронштейны, защита от кражи, треугольник, 2-й кабельный ввод и 2 втулки в комплекте

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information
	Документация
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	Packaging insert

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075542006	Folding box 1	1,512 mm x 87 mm x 74 mm	2135.00 g	9.73 dm ³
4058075542013	Shipping box 6	1,532 mm x 191 mm x 245 mm	12469.00 g	71.69 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

- Гарантийные условия см. на странице www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

