



ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА GLIGHT

Описание

Осветительная система Glight гармонично вписывается в городское пространство благодаря своему сдержанному, актуальному в любое время дизайну. Корпус выполнен из высококачественных и долговечных материалов: опора – из стали с горячим цинкованием, консоль – из анодированного алюминия. Glight обеспечивает высокую световую эффективность до 150 лм/Вт, сочетая в себе надёжность, функциональность и оптимальное соотношение цены и качества.

Преимущества

Возможна установка разъёма NEMA


Лаконичный и современный дизайн с единым профилем опоры и светильника

Источник питания и коммутационная коробка удобно размещены в сервисном люке

Съёмная алюминиевая консоль облегчает транспортировку и установку оборудования

Широкий выбор оптики позволяет точно адаптировать светораспределение под различные локации

Glight

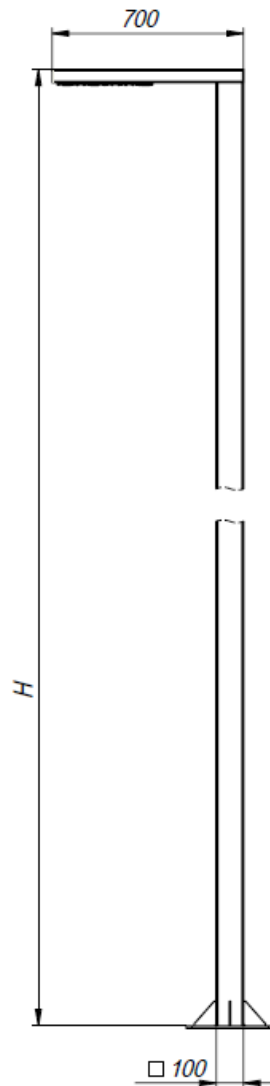

Матрица серии:

Высота H, м	Мощность, Вт	Световой поток, (4000К) лм	КЦТ, К	Оптика:	Исполнение:
4	30 / 60	4500 / 9000	2700 3000 4000 5000	Road Urban Garden Plaza	DALI 0-10В NEMA Xtrem (-60°C)
5					
6					
7	60 / 80	9000 / 12000			
8					

230 В



IP66

УХЛ1



CRI>70

Кп<1%


ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Zn

An

RAL

Glight T

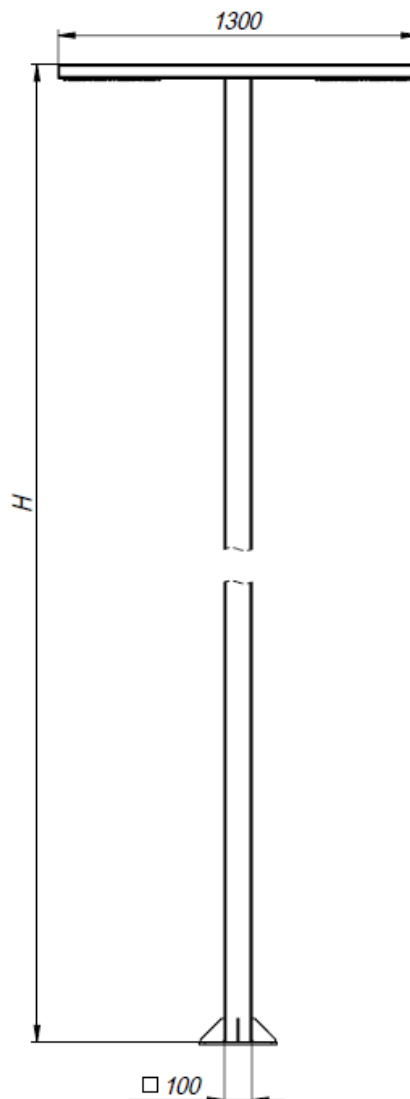

Матрица серии:

Высота H, м	Мощность, Вт	Световой поток, (4000К) лм	КЦТ, К	Оптика:	Исполнение:
4	2x30 / 2x60	9000 / 18000	2700/3000/ 4000/5000	Road Urban Plaza Garden	DALI 0-10B NEMA Xtrem (-60°C)
5					
6					
7	2x60 / 2x80	18000/ 24000			
8					

230 В



IP66

УХЛ1



CRI>70

Кп<1%



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Zn

An

RAL

Glight Z

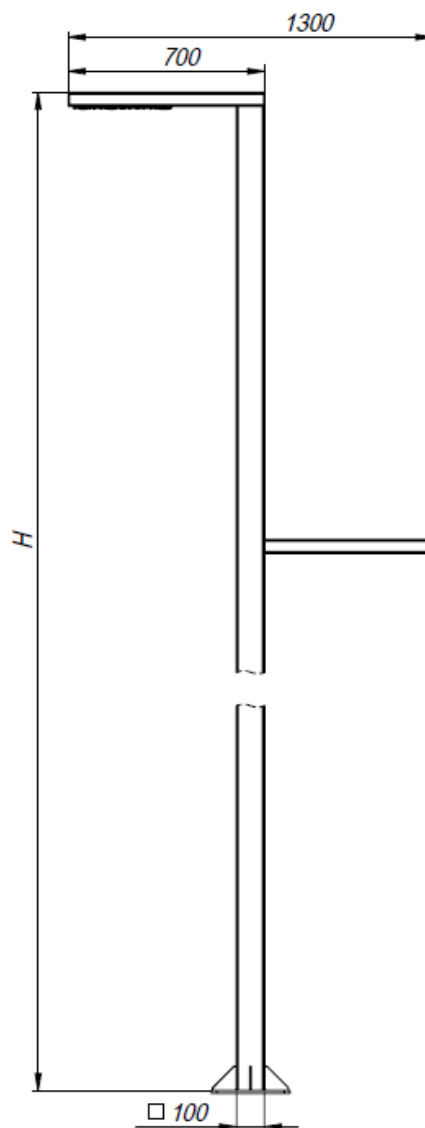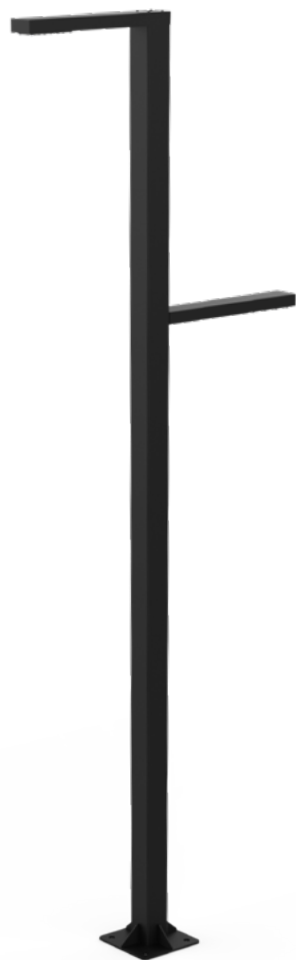

Матрица серии:

Высота H, м	Мощность,Вт	Световой поток, (4000К) лм	КЦТ, К	Оптика:	Исполнение:
4	2x30 / 2x60	9000 / 18000	2700/3000/ 4000/5000	Road Urban Plaza Garden	DALI 0-10B NEMA Xtrem (-60°C)
5					
6					
7	2x60 / 2x80	18000 / 24000			
8					

230 В



IP66

УХЛ1



CRI>70

Кп<1%

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Zn


An

RAL

Аксессуары:

Наименование	Артикул
Комплект трубчатой закладной детали для монтажа парк. св-ка Glight 3-4м	V4-S0-00.0ZDF.GLI-T002
Комплект трубчатой закладной детали для монтажа парк. св-ка Glight 5-6м	V4-S0-00.0ZDF.GLI-T005
Комплект трубчатой закладной детали для монтажа парк. св-ка Glight 7-8м	V4-S0-00.0ZDF.GLI-T003
Декоративный фланец для Glight черный	V4-S0-90.0FLA.GLI-F001
Монтажный комплект для коммутации парковых светильников	V4-S0-00.0MKK.GLI-T001



Габариты фланца:

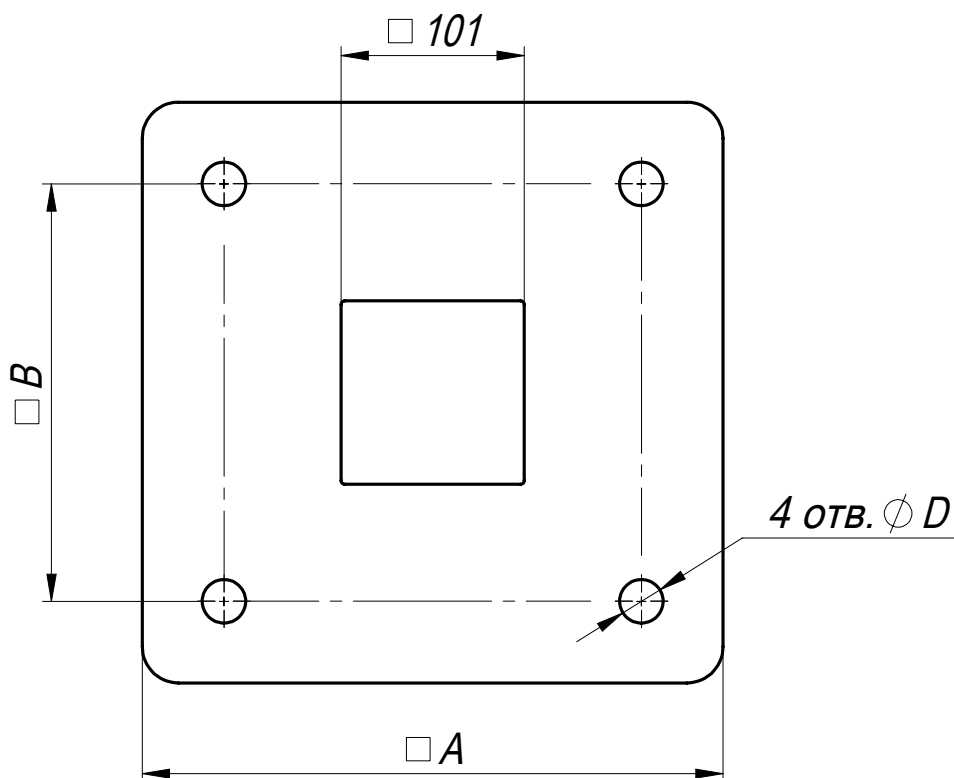



H	A	B	D	d (диаметр болта)
3000-6000мм	280 мм	200 мм	21	19
7000-8000мм	320 мм	280 мм	26	24

Типы КСС серии Glight*



Road

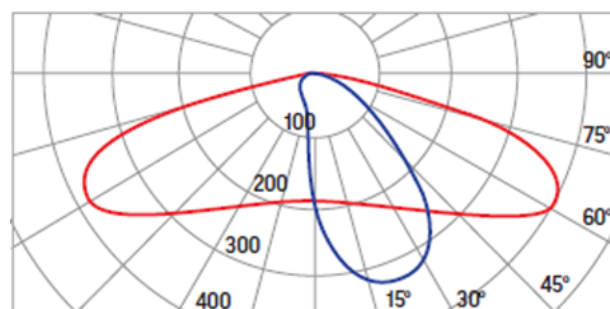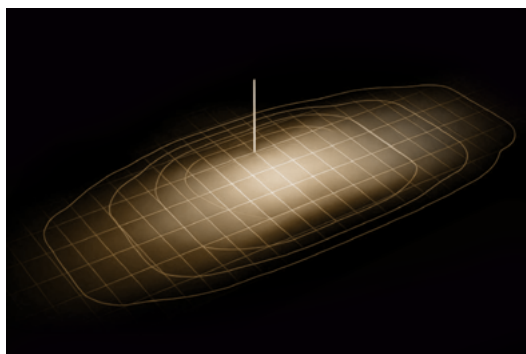



Urban

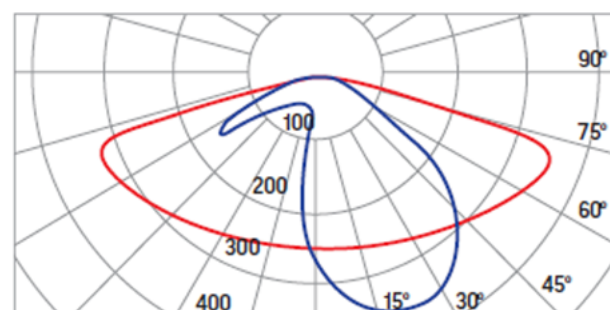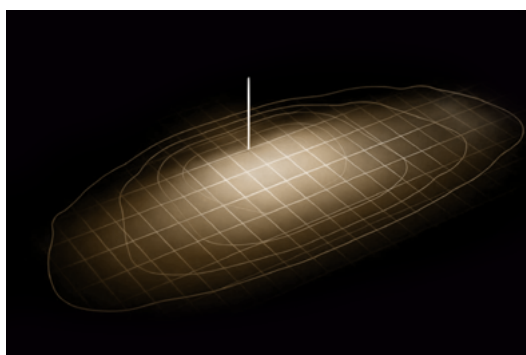

Plaza

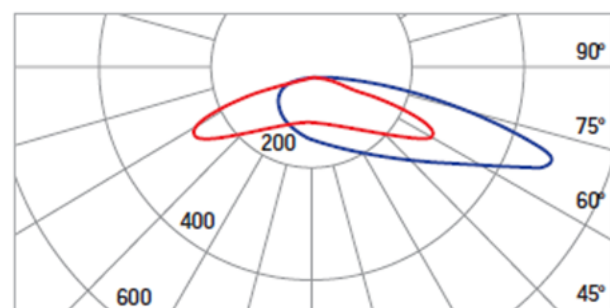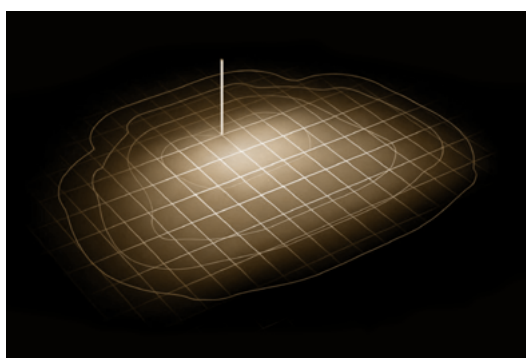

Garden

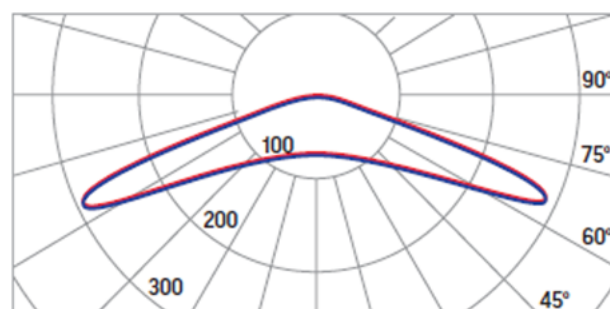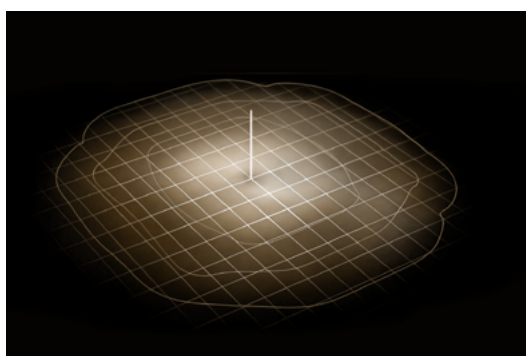

* Для одного светового модуля